

BÄRBARA VINSCHAR OCH TILLBEHÖR



**KATALOG
2021**



**TA
KONTROLL
ÖVER
KRAFTEN**

POWERED by
HONDA



UTGÅVA 2021

3 PRESENTATION

Ledningen har ordet
Mål och värderingar
En kort historik
Användarprofiler
Kontakta oss

12 BÄRBARA KAPSTANVINSCHAR

Jämförelseguide:
PRO-serien
PCW3000-Li
Batterier och laddare
PCW3000
PCW4000
PCW5000

Jämförelseguide:
INDUSTRIAL-serien
PCW5000-HS
PCH1000
PCH2000
PCT1800

36 VINSCHPAKET

Skogsbruk
Jakt
Terrängkörning
Hus och trädgård

62 TILLBEHÖR OCH PAKET

Polyesterrep
Repsäckar
Bärutrustning
Block i rostfritt stål
Specialblock
Karbinhakar
Krokar
Förankringar
Kapstantrummor
Övrig tillbehör
Tillbehör paket

96 ANVÄNDBAR INFORMATION

Avvikelse och mekaniska fördelar
Skapa en mekanisk fördel
Riktningsavverkning
Säkerhetsfaktorer
Karbinhakar - bryt krafter
Rekommenderade knutar
Garantipolicy



TITTA PÅ VÅRA FILMERN
[YOUTUBE.COM/PORTABLEWINCH](https://www.youtube.com/portablewinch)

BESÖK
WWW.PORTABLEWINCH.INFO
FÖR MER INFORMATION.

DÄR HITTAR DU
PRODUKTDOKUMENTATION,
BRUKSANVISNINGAR, HANDBÖCKER OCH
MYCKET MER.

LEDNINGEN HAR ORDET

Kära kund,

Kära kund,

alla vi som arbetar på Portable Winch Co. vill tacka dig för ditt förtroende.

Vi är stolta över att ha dig som kund och vill att du ska veta att vi ständigt arbetar för att Portable Winch Co. ska förbli en av världens främsta tillverkare och distributörer av bärbara kapstanvinschar.

Under åren som gått har vi skapat ett nätverk med över 900 återförsäljare världen runt och strävat efter att utveckla innovativa och högkvalitativa produkter som uppfyller dina behov.

I den här produktkatalogen hittar du resultatet av ett arbete som har tagit många år. Använd katalogen som en referens för att enkelt hitta relevant information om våra produkter. Här finns all vår expertis samlad.

Glöm inte att våra återförsäljare och alla vi som arbetar på vårt kontor i Sherbrooke i Quebec, Kanada, finns tillgängliga för att hjälpa dig. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Vi önskar dig lycka till!




Pierre Roy
Verkställande direktör


Christian Polinger
Vice verkställande direktör

VÅRT MÅL

PORTABLE WINCH CO.

Vi erbjuder lättanvända och innovativa produkter som underlättar tunga arbetsuppgifter. Produkterna i vårt breda sortiment används världen runt inom många olika användningsområden, såsom skogsbruk, jakt, terrängkörning, trädgårdsarbete, byggkonstruktion och telekommunikation.

Vi har blivit en av branschens ledande aktörer genom att designa vinschar med unik teknik och funktioner som ger användaren stor självständighet utan att tumma på säkerheten. Våra vinschar är bärbara, kompakta och lätta att använda!

VÅRA VÄRDERINGAR

Lyssna

Vi är stolta över vår förmåga att lyssna på medarbetare, kunder, partner, leverantörer, branschexperter och världen omkring oss. Vi är kort sagt uppmärksamma på nya trender.

Utvecklas

Som experter inom området vill vi hela tiden bli ännu bättre, så att vi kan erbjuda originella produkter som uppfyller marknadens behov till vettiga priser.

Ha roligt

Den vänliga stämningen inom Portable Winch Co. smittar av sig. Företaget motiverar och överraskar och väljer sina samarbetspartner, leverantörer, kunder och anställda med omsorg. För oss är det viktigt med vänliga och respektfulla relationer!



GRUNDAT 2003



EN INNOVATIV
FÖRETAGSKULTUR



PROFESSIONELLA KVALITETSPRODUKTER
OMSORGSFULLT TILLVERKADE I NORDAMERIKA



FÖRSÄLJNING
I ÖVER 50 LÄNDER



AUKTORISERAD
ÅTERFÖRSÄLJARE

EN KORT

2008
KONSTRUKTION AV
NY ANLÄGGNING

2003



PCW5000



POWERED by
HONDA

2009



**PCH1000
PCT1800**



2011



PCW5000-HS



POWERED by
HONDA

2012



PCW3000



POWERED by
HONDA

25
+
888

ENGAGERADE MEDARBETARE



TIOTUSENTALS
SÅLDA VINSCHAR



83 VINSCHMODELLER
UTVECKLADE HITTILLS

50
+

ÖVER 50 TILLGÄNGLIGA
TILLBEHÖR

HISTORIK

2013
UTBYGGNA
AV FABRIKEN

2017
MODERNISERING AV
PRODUKTIONSLINJEN

2019
FABRIKSUTBYGGNAD
NR 2

2014

2016

2018

2020

600MH

PCH2000

PCW3000-Li
600MH-Li

PCW4000



POWERED by
HONDA.

POWERED by
HONDA.

80V 82 VOLT
82V max

POWERED by
HONDA.

ANVÄNDARPROFILER



skogsägare

- Dra stockar över marken
- Utföra riktad fällning
- Samla in ved



Jägare

- Hantera stora villebråd
- Underhålla jaktmarker
- Konstruera jaktorn



Motorsportentusiaster


- Avlägsna fordon från svåråtkomliga ställen
- Lasta utrustning på släpvagnar



Lantbrukare

- Bygga staket
- Avlägsna döda djur och lasta dem i ett släp
- Lasta utrustning på släpvagnar
- Underhålla egendomar
- Avlägsna fordon från svåråtkomliga ställen

PRESENTATION

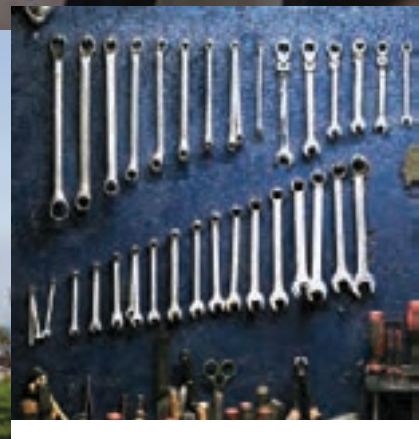

stugägare

- Utföra småarbeten kring huset
- Utföra riktad fällning
- Samla in ved
- Dra en båt eller en brygga



**Professionella
skogsarbetare/
arborister**

- Utföra riktad fällning
- Beskära träd
- Dra stockar och grenar till lastbil/flismaskin



Industrisektorn

- Infrastruktur för telekommunikation
- Infrastruktur för offentliga tjänster, master och transmissionsledningar
- Dra ledningar och optiska fiberkablar
- Forskning, äventyr och utforskning
- Marina tillämpningar
- Konstruktion och arbete på hög höjd



...och mycket mer!

- Det finns inga gränser för vad du kan göra med en bärbar kapstanvinsch!



Pierre Roy

Verkställande direktör

proy@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 101
+1 888 388-7855



Josianne Boisvert

Försäljning och kundtjänst

jboisvert@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 122
+1 888 388-7855



Christian Pelletier

Vice verkställande direktör

cpelletier@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 107
+1 888 388-7855



Gabriel David

Fraktansvarig och
exportkoordinator

gdavid@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 200
+1 888 388-7855



Jean-William Bergevin


Säljchef Nordamerika

jwbergevin@portablewinch.com
+1 819 569-3663 ankn. 106
+1 888 388-7855

info@portablewinch.com
+1 819 569-3663
+1 888 388-7855

1170, Thomas-Tremblay, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1G 5G5

WWW.PORTABLEWINCH.INFO

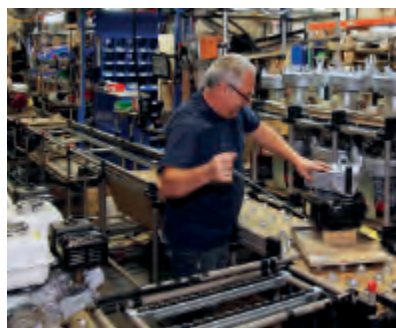





POWERED by
HONDA

BÄRBARA KAPSTANVINSCHAR

Portable Winch Co. brinner för att erbjuda enkla verktyg som underlättar ansträngande arbetsuppgifter. Våra vinschar är framtagna för att uppfylla de varierande behoven hos både privata kunder och företagskunder.

Oavsett om du väljer bensin-, el- eller batteridrift har en bärbar vinsch från Portable Winch Co. garanterat hög prestanda, god kvalitet och tålig konstruktion.


★ **NYHET** ★
2021




JÄMFÖRELSEGUIDE



DRAGKRAFT (ETT REP)		1,000 kg	700 kg
DRAGKRAFT (TVÅ REP)		2,000 kg	1,400 kg
HASTIGHET		11.6 m/min	10 m/min
VIKT		9.5 kg	9.5 kg
MOTOR		Borstfri, elektrisk	Honda GX35 fyrtaktsmotor
WINCH TILT		360°	360°
KORDHÅLLNINGSSYSTEM		Nej	Nej
KOPPLING		NIngen - direkt driven	NIngen - direkt driven
EFFEKT		1.0 kW - 82 V	1.0 kW 1.3 hp
DRIVS AV		Batteri	Bensin
GARANTI VID PRIVAT BRUK		5 år	5 år



- SKOGSBRUK
- JAKT
- TERRÄNGKÖRNING
- HUS OCH TRÄDGÅRD
- INDUSTRI






★ NYHET 2021 ★



1,000 kg
2,000 kg
13.4 m/min
12 kg
Honda GX50 fyrtaktsmotor
360°
ARM
Centrifugal
1.47 kW | 2.0 hp
Bensin
5 år

1,000 kg
2,000 kg
12 m/min
16 kg
Honda GXH50 fyrtaktsmotor
+/- 20°
Nej
Ningen - direkte driven
1.6 kW | 2.1 hp
Bensin
5 år





En revolutionerande vinsch

Startar omedelbart med ett knapptryck. Tre hastigheter. Kraftfull motor. Utbytbara, snabbladdade batterier (medföljer ej). Inomhus- och utomhusbruk.

Konstruktion

Tack vare startknappen är PCW3000-Li den vinsch som är snabbast och lättast att starta. Det är också den första vinschen med tre hastigheter. Den fungerar med litiumjonbatterier (80/82 V, 2–6 Ah) från flera stora tillverkare.

Prestanda

Beroende på batterityp, den hastighet som valts och vikten på den last som dras har vinschen en batteritid som räcker till 20–40 minuters kontinuerlig användning utan att tappa kraft.

Om det behövs tar det bara några sekunder att byta batteriet så att du kan fortsätta arbetet i samma takt som förut. Batterierna kan laddas till full kapacitet när som helst under urladdningscykeln utan att cellerna skadas och motorn kräver inget underhåll. Vinschen är konstruerad för att kunna användas året om och fungerar i temperaturer ned till -14°C utan att dess batteritid eller prestanda påverkas.

PCW3000-Li utvecklar en anmärkningsvärd dragkraft på 1 000 kilo utan någon mekanisk fördel. Om du använder ett block- och taljesystem kan du få upp till fem (5) gånger större dragkraft. Med två dubbla block kan du dra **upp till 5 000 kilo!**

PCW3000-Li

Batteridrivnen dragvinsch 80/82 V

-  DRAGKRAFT
(ETT REP)
1,000 KG
-  DRAGKRAFT
(TVÅ REP)
2,000 KG
-  WINCH TILT
360°
-  HASTIGHET
HASTIGHET 1: 8.1 M/MIN
HASTIGHET 2: 10 M/MIN
HASTIGHET 3: 11.6 M/MIN
-  VIKT
9.5 KG
-  EFFEKT
1.0 kW | 82 V

-  MOTOR
**BORSTFRI ELEKTRISK
MOTOR**
-  DRIVS AV
**BATTERI
80/82 V - 2 > 6 AH***
-  GARANTI VID
PRIVAT BRUK
5 ÅR



* Batteri och laddare ingår inte.

PCW3000-Li	
Serien	Pro
År för design	2018
Motor	80/82 VOLT 82V max Portable Winch Borstlös elmotor med överbelastningsskydd 360° tilt 1.0 kW - 82 Volts
Drivs av	Litiumjonbatteri 80/82 V, 2-6 Ah (medföljer ej)
Drive/Koppling	Direkt drivning (no Koppling)
Kordhållnings system	Nej
Trumman snurrar med motorn i tomgång	Ja
Dragkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Lyftkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ej konstruerad för lyft - Ser INDUSTRIAL SERIEN
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Hastighet	
Standard trumma	Ø 76 mm : Hastighet 1 : 8.1 m/min Hastighet 2 : 10 m/min Hastighet 3 : 11.6 m/min
Tillval trumma	No tillval trumma
Vikt	9.5 kg
Mått (totalt)	30.8 cm x 31.6 cm x 30.9 cm
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlad 3-stegs spiral- och kuggväxlar. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
Utväxling	200:1
Broms	Anti-reverserande rullager
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Längd	Obegränsad
Minsta diameter	Ø 10 mm
Maximal diameter	Ø 13 mm
Rekommenderad diameter	Ø 10 mm
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com
Privat bruk	5 år
Kommersiellt bruk	1 år
Motor	Internationell garanti från Portable Winch
Certifiering	CE IPX3



BATTERIER OCH LADDARE

Litiumjonbatteriet anses vara en av de främsta innovationerna på närmare tjugo år. Det finns flera fördelar med batterier av detta slag:

KOMPATIBILITET: De kan användas med andra batteridrivna verktyg såsom motorsågar, kanttrimmar, gräsklippare, lövblåsare m.m.

UPPLADNINGSBARA: De kan laddas till full kapacitet när som helst under urladdningscykeln utan att cellerna skadas.

LÄTTANVÄNDA: De har en laddindikator som visar energinivån så att du vet hur lång drifttid som återstår före eller under arbetet.

PROFESSIONELL PRESTANDA: De har extremt hög effektivitet och ger tillräckligt med kraft för att driva energikrävande verktyg under lång tid. De laddas dessutom ur mycket långsamt när de inte används (endast 1,25 procent per månad).

INGA UTSLÄPP: Elektriska motorer släpper inte ut några avgaser eller föroreningar. Därför kan de användas både inomhus och utomhus. Uppladdningsbara batterier bidrar dessutom till en hållbar resursanvändning.

PCW3000-Li-vinschen är kompatibel med flera olika märken och modeller av batterier och laddare.

Denna lista är inte uttömmande. Andra tillverkare eller modeller kan komma att läggas till. Du är välkommen att kontakta din återförsäljare för mer information om vilka batterier som finns tillgängliga i din region.

B A T T E R I E R	TILLVERKARE	MODELL	SPÄNNING	NOMINELL KAPACITET	LADDNINGSTID (100%)	VIKT (KG)
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB2AH82	82 V	2 Ah	30 min	1,5
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB4AH82	82 V	4 Ah	60 min	2,6
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSB5AH82	82 V	5 Ah	75 min	2,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 250	82 V	2,5 Ah	36 min	1,5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 400	82 V	4 Ah	60 min	2,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GL 500	82 V	5 Ah	72 min	2,6
	GREENWORKS PRO	2901302	80 V	2 Ah	30 min	1,5
	GREENWORKS PRO	2902502	80 V	5 Ah	90 min	2,5
	CRAMER	82V220G	82 V	3 Ah	45 min	1,6
	CRAMER	82V430G	82 V	6 Ah	90 min	2,6
	CRAMER (BLUETOOTH)	82V430	82 V	6 Ah	90 min	3,1
	STIGA	SBT 2580 AE	80 V	2,5 Ah	40 min	1,6
	STIGA	SBT 4080 AE	80 V	4 Ah	60 min	2,5
	STIGA	SBT 5080 AE	80 V	5 Ah	75 min	2,5

L A D D A R E	BRAND NAME	MODELL	SPÄNNING	NOMINELL KAPACITET	ANTAL PORTAR	VIKT (KG)
	BRIGGS & STRATTON / SNAPPER XD	BSRC82	82 V	4 A	1	1,5
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 400	82 V	4 A	1	1,6
	GREENWORKS COMMERCIAL	GC 420	82 V	4 A	2	2,0
	GREENWORKS PRO	2901402	80 V	4 A	1	1,5
	CRAMER	82C1G	82 V	4 A	1	1,6
	CRAMER	82C2	82 V	4 A	2	2,0
	STIGA	SFC 80 AE	80 V	4 A	1	1,3

A man with a large, grey beard and mustache is wearing full camouflage gear, including a hat, jacket, and pants. He is holding a silver portable winch with red hooks. The background is a field of tall grass under a cloudy sky.

Kompakt kraft

Kapstanvinschen PCW3000 är inget annat än ett tekniskt konststycke och har oöverträffad dragkraft i det minsta format som Portable Winch Co. någonsin tagit fram. Tack vare Honda-motorn GX35 med 360° rörelseomfång kommer detta att bli en uppskattad kompanjon oavsett var du arbetar härnäst.

Konstruktion

PCW3000 har designats för att uppfylla behovet av en bärbar modell som är ännu mindre än originalvinschen PCW5000. Med kapstantrumman kan du enkelt, effektivt och säkert dra last med en obegränsad replängd utan att tappa kraft. Dessutom finns en mängd tillbehör som gör det lättare att bära den över längre sträckor.

Prestanda

Honda-motorns bevisade pålitlighet i kombination med uppfinningsrikedomen hos Portable Winch Co. gör PCW3000 till en utomordentligt konkurrenskraftig produkt. Vinschen kan dra upp till 700 kilo utan någon mekanisk fördel. Om du använder ett block- och taljesystem kan du få upp till fem (5) gånger större dragkraft. Med två dubbla block kan du **dra upp till 3 500 kilo!**

PCW3000

Bensindriven dragvinsch GX35

PRO-SERIEN



DRAGKRAFT
(ETT REP)
700 KG



DRAGKRAFT
(TVÅ REP)
1,400 KG



WINCH TILT
360°



HASTIGHET
10 M/MIN



VIKT
9.5 KG



EFFEKT
1.0 kW | 1.3 HP



MOTOR
HONDA
FYRTAKTSMOTOR GX35



DRIVS AV
BENSIN



GARANTI
VID PRIVAT BRUK
5 ÅR



	PCW3000
Serien	Pro
År för design	2012
Motor	POWERED by HONDA Honda GX35 4-takts - luftkyld - 360° tilt 1.0 kW - 1.3 HP @ 7,000 tr/min Bensin
DRIVS AV	Direkt drivning (no Koppling)
Drive/Koppling	Nej
Kordhållnings system	Ja
Trumman snurrar med motorn i tomgång	Ja
Dragkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 76 mm : 700 kg / 1,400 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Lyftkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ej konstruerad för lyft - Ser <i>INDUSTRIAL SERIEN</i>
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Hastighet	
Standard trumma	Ø 76 mm : 10 m/min
Tillval trumma	No Tillval trumma
Vikt	9.5 kg
Mått (totalt)	35 cm x 28.9 cm x 26.1 cm
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlad 3-stegs spiral- och kuggväxlar. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
Utväxling	200:1
Broms	Anti-reverserande rullager
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Längd	Obegränsad
Minsta diameter	Ø 10 mm
Maximal diameter	Ø 13 mm
Rekommenderad diameter	Ø 10 mm
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com
Privat bruk	5 år
Kommersiellt bruk	1 år
Motor	Internationell garanti från Honda
Certifiering	CE



Den senast född.

Portable Winch Co. slår till igen med introduktionen av PCW4000 bärbar capstan-vinsch utrustad med snabbkopplingsmekanism (ARM)!

Design

Denna modell är DRIVS AV den nya Honda GX50 fyrtaktsmotor 360 ° tiltmotor. Den har också en centrifugalkoppling som aktiveras när du drar i repet. När repet släpps slutar trumman att snurra och ARM gör sitt jobb genom att hålla lasten på plats! För att koppla loss repet från mekanismen krävs en enkel sidorörelse!

Prestanda

PCW4000 utvecklar en anmärkningsvärd dragkraft på 1000 kg utan mekanisk fördel. Genom att lägga till ett remskivsystem kan du gå upp till fem gånger (5x) dragkraften. Med två dubbla remskivor kan du dra upp till 5000 kg!

POWERED by
HONDA

PCW4000★ **NYHET** ★
2021**Bensindriven
dragvinsch GX50****PRO-SERIEN**DRAGKRAFT
(ETT REP)
1,000 KGDRAGKRAFT
(TVÅ REP)
2,000 KGWINCH TILT
360°HASTIGHET
MAX 13.4 M/MINVIKT
12 KGEFFEKT
1.47 kW | 2.0 HPMOTOR
**HONDA
FYRTAKTSMOTOR GX50**DRIVS AV
BENSINKORDHÅLLNINGS
SYSTEM
ARMKOPPLING
CENTRIFUGALGARANTI
VID PRIVAT BRUK
5 ÅR

	PCW4000
Serien	Pro
År för design	2020
Motor	POWERED by HONDA Honda GX50 4-takts - 360° tilt - luftkyld 1.47 kW - 2.0 HP @ 7,000 tr/min
Drivs av	Bensin
Drive/Koppling	Centrifugal
Kordhållnings system	Snabbfrigörande automatisk anti-back-enhet (ARM)
Trumman snurrar med motorn i tomgång	Nej
Dragkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 76 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Lyftkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ej konstruerad för lyft - Ser INDUSTRIAL SERIEN
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Hastighet	
Standard trumma	Ø 76 mm : 13.4 m/min
Tillval trumma	No Tillval trumma
Vikt	12 kg
Mått (totalt)	42 cm x 30 cm x 28.5 cm
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlad 3-stegs spiral- och kuggväxlar. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
Utväxling	200:1
Broms	Anti-reverserande rullager
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Längd	Obegränsad
Minsta diameter	Ø 10 mm
Maximal diameter	Ø 13 mm
Rekommenderad diameter	Ø 10 mm
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com
Privat bruk	5 år
Kommersiellt bruk	1 år
Motor	Internationell garanti från Honda
Certifiering	CE

Originalvinschen

Den outtröttliga PCW5000 finns till för att hjälpa dig oavsett om du ska ta ut timmer från skogen, få loss ett fordon som kört fast eller utföra andra tunga arbetsuppgifter.

Konstruktion

Denna robusta vinsch är ett utmärkt exempel på den kvalitet och hållbarhet som Portable Winch erbjuder. Vi tillverkar smarta, kompromisslösa och kraftfulla produkter som fungerar överallt. Med en kapstanvinsch kan du enkelt, effektivt och säkert dra last med en obegränsad replängd och utan att tappa kraft.

Dessutom har PCW5000 två hastighetsalternativ, tack vare de utbytbara kapstantrummorna. Välj den som bäst passar uppgiften som ska utföras. Vinschens standardtrumma på 57 millimeter levererar full kraft och en draghastighet på 12 meter per minut. Med tillvalstrumman på 85 millimeter (PCA-1100) får du 50 procent högre hastighet, det vill

säga 18 meter per minut. Vi kan erbjuda mängder av tillbehör som har tagits fram särskilt för att uppfylla dina behov.

Prestanda

PCW5000 utvecklar en anmärkningsvärd dragkraft på 1000 kilo utan någon mekanisk fördel. Om du använder ett block- och taljesystem kan du få upp till fem (5) gånger större dragkraft. Med två dubbla block kan du **dra upp till 5 000 kilo!**

PCW5000

Bensindriven dragvinsch GXH50

 DRAGKRAFT
(ETT REP)
1,000 KG

 DRAGKRAFT
(TVÅ REP)
2,000 KG

 WINCH TILT
+/- 20°

 HASTIGHET
12 M/MIN

 VIKT
16 KG

 EFFEKT
1.6 kW | 2.1 HP

 MOTOR
HONDA
FYRTAKTSMOTOR GXH50

 DRIVS AV
BENSIN

 GARANTI
VID PRIVAT BRUK
5 ÅR





	PCW5000
Serien	Pro
År för design	2003
Motor	POWERED by HONDA Honda GXH50 4-takts - luftkyld 1.6 kW - 2.1 HP @ 7,000 tr/min
Drivs av	Bensin
Drive/Koppling	Direkt drivning (no Koppling)
Kordhållnings system	Nej
Trumman snurrar med motorn i tomgång	Ja
Dragkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 85 mm : 700 kg / 1,400 kg
Lyftkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ej konstruerad för lyft - Ser INDUSTRIAL SERIEN
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	---
Hastighet	
Standard trumma	Ø 57 mm : 12 m/min
Tillval trumma	Ø 85 mm : 18 m/min
Vikt	16 kg
Mått (totalt)	37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
Utväxling	110:1
Broms	Anti-reverserande rullager
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Längd	Obegränsad
Minsta diameter	Ø 10 mm
Maximal diameter	Ø 13 mm
Rekommenderad diameter	Ø 12 mm
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com
Privat bruk	5 år
Kommersiellt bruk	1 år
Motor	Internationell garanti från Honda
Certifiering	CE

JÄMFÖRELSEGUIDE



DRAGKRAFT (ETT REP)		350 kg	775 kg
DRAGKRAFT (TVÅ REP)		700 kg	1,550 kg
LYFTKAPACITET		---	250 kg
HASTIGHET		36 m/min	12 m/min
VIKT		16 kg	19 kg
MOTOR		Honda GXH50 fyrtaktsmotor	Honda GXH50 fyrtaktsmotor
WINCH TILT		+/-20°	+/-20°
KORDHÅLLNINGSSYSTEM		Nej	PCS
KOPPLING		NIngen - direkt driven	Centrifugal
EFFEKT		1.6 kW 2.1 hp	1.6 kW 2.1 hp
DRIVS AV		Bensin	Bensin
KOMMERSIELLT BRUK		1 år	1 år

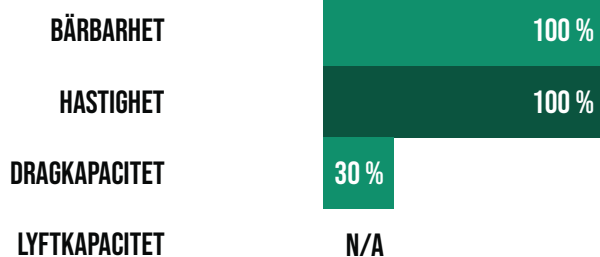



- FORESTRY
- JAKT
- TERRÄNGKÖRNING
- HUS OCH TRÄDGÅRD
- INDUSTRI





1,150 kg
2,300 kg
450 kg
20 m/min
34.5 kg
Honda fyrtaktsmotor GX160
+/-20°
PCS
Centrifugal
3.6 kW | 4.8 hp
Bensin
1 år

820 kg
1,640 kg
250 kg
8.8 m/min
24 kg
Baldor - 1 ph
360°
PCS
NIngen - direkte driven
0.56 kW | 0.75 hp
Electric
1 år





Höghastighetsvinschen

PCW5000-HS är den vinsch som har högst draghastighet. Den är ett oundgängligt verktyg vid arbetsuppgifter som kräver mer fart än kraft, såsom kabeldragning eller installation av optisk fiber.

Konstruktion

PCW5000-HS bygger på samma lyckade konstruktion som PCW5000, men har en växellåda som möjliggör hög hastighet. Med 36 meter per minut kan den dra last tre (3) gånger snabbare än sin föregångare, vilket gör den perfekt för att dra lättare last över långa sträckor.

Vinschens kapstantrumma gör dessutom att du enkelt, effektivt och säkert kan dra last med en obegränsad replängd och utan att tappa kraft.

Prestanda

PCW5000-HS utvecklar en dragkraft på 350 kilo utan någon mekanisk fördel. Om du använder ett block- och taljesystem kan du få upp till fem (5) gånger större dragkraft. Med två dubbla block kan du **dra upp till 1 750 kilo!**

PCW5000-HS

Bensindriven högstahastighetsvinsch GXH50

INDUSTRIAL-SERIEN



DRAGKRAFT
(ETT REP)
350 KG



DRAGKRAFT
(TVÅ REP)
700 KG



WINCH TILT
+/- 20°



HASTIGHET
36 M/MIN



VIKT
16 KG



EFFEKT
1.6 kW | 2.1 HP



MOTOR
HONDA
FYRTAKTSMOTOR GXH50



DRIVS AV
BENSIN



KOMMERSIELLT BRUK
1 ÅR



	PCW5000-HS
Serien	Industrial
År för design	2011
Motor	POWERED by HONDA Honda GXH50 4-takts - luftkyld 1.6 kW - 2.1 HP @ 7,000 tr/min
Drivs av	Bensin
Drive/Koppling	Direkt drivning (no Koppling)
Kordhållnings system	Nej
Trumman snurrar med motorn i tomgång	Ja
Dragkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 85 mm : 350 kg / 700 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 57 mm : 500 kg / 1000 kg
Lyftkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ej konstruerad för lyft
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	---
Hastighet	
Standard trumma	Ø 85 mm : 36 m/min
Tillval trumma	Ø 57 mm : 24 m/min
Vikt	16 kg
Mått (totalt)	37.1 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
Utväxling	53:1
Broms	Anti-reverserande rullager
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Längd	Obegränsad
Minsta diameter	Ø 10 mm
Maximal diameter	Ø 13 mm
Rekommenderad diameter	Ø 12 mm
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com
Privat bruk	2 år
Kommersiellt bruk	1 år
Motor	Internationell garanti från Honda
Certifiering	CE

Lyft säkert

SPCH1000 är särskilt framtagen för lyftbehoven inom industrisektorn och har ett replåssystem som är oumbärligt för att på ett säkert sätt kunna lyfta, sänka och hålla last. PCH1000 är mångsidig och säker oavsett om det gäller installation av telekommunikationsutrustning, lyft av olika slags material på en byggsplats eller traditionell dragning av last. Dessutom finns ett brett urval av förankringssystem så att du enkelt kan placera vinschen där den behövs.

Konstruktion

Kopplingssystemet mellan motorn och växellådan säkerställer att koppartrumman inte roterar när motorn går på tomgång.

När repet har förts in i replåssystemet behöver du bara aktivera kopplingen och starta vinschningen genom att dra i repet horisontellt. Replåssystemet hindrar repet från att slira på trumman och håller fast lasten när repet släpps. Om replåssystemet kopplas ur kan vinschen också användas för att sänka ned last. Du behöver bara dra i snöret på replåssystemet och kontrollera huvudrepet under det att lasten sänks ned.

Prestanda

PCH1000 är utrustad med fyrtaktsmotorn Honda GXH50 som utvecklar en dragkraft på 775 kilo och en lyftkapacitet på 250 kilo (vid installation med ett rep). Om du använder ett system med block och taljor ökar självklart kapaciteten!

PCH1000

Bensindriven drag-/lyftvinsch GXH50

INDUSTRIAL-SERIEN



DRAGKRAFT
(ETT REP)
775 KG



DRAGKRAFT
(TVÅ REP)
1,550 KG



LYFTKAPACITET
250 KG



WINCH TILT
+/- 20°



HASTIGHET
12 M/MIN



VIKT
19 KG



EFFEKT
1.6 kW | 2.1 HP



MOTOR
**HONDA
FYRTAKTSMOTOR GXH50**



DRIVS AV
BENSIN



KORDHÅLLNINGSSYSTEM
PCS



KOPPLING
CENTRIFUGAL



KOMMERSIELLT BRUK
1 ÅR



	PCH1000
Serien	Industrial
År för design	2009
Motor	POWERED by HONDA Honda GXH50 4-takts - luftkyld 1.6 kW - 2.1 HP @ 7,000 tr/min
Drivs av	Bensin
Drive/Koppling	Centrifugal
Kordhållnings system	Progressivt fångstsystem (PCS)
Trumman snurrar med motorn i tomgång	Nej
Dragkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 57 mm : 775 kg / 1,550 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 85 mm : 540 kg / 1,080 kg
Lyftkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 85 mm : 175 kg / 350 kg
Hastighet	
Standard trumma	Ø 57 mm : 12 m/min
Tillval trumma	Ø 85 mm : 18 m/min
Vikt	19 kg
Mått (totalt)	50.5 cm x 36.6 cm x 36.6 cm
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
Utväxling	110:1
Broms	Anti-reverserande rullager
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Längd	Obegränsad
Minsta diameter	Ø 12 mm
Maximal diameter	Ø 13 mm
Rekommenderad diameter	Ø 12 mm
För lyft	Ø 12 mm med två ögonsplitsar och hylsor
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com
Privat bruk	2 år
Kommersiellt bruk	1 år
Motor	Internationell garanti från Honda
Certifiering	CE M3 (ISO LYFTNING)

En vinsch som kan allt

PCH2000 är kraftigare än alla andra vinschar och utför även mycket tunga arbetsuppgifter utan problem.

Konstruktion

Kapstantrumman på PCH2000 gör att vinschen kan bibehålla jämn kraft över en obegränsad replängd, med en hastighet på 20 meter per minut. Det är också den första modellen som är utrustad med en anodiserad trumma på 108 millimeter. Den stora trumman ökar friktionsytan vilket ger bättre kontroll över lasten. Tack vare den anodiserade ytbehandlingen har trumman på PCH2000 större motståndskraft mot nötning och ökar inte repets ledningsförmåga. Det gör att vinschen är perfekt för arbeten på och i närheten av elektriska installationer.

PCH-serien är framtagen särskilt för lyftarbeten och har en egen koppling och ett unikt replåssystem. När repet har förts in i replåssystemet aktiverar du kopplingen och startar vinschningen genom att dra i repet horisontellt. Du kan när som helst avbryta lyftet och hålla lasten halvvägs upp i luften. Du kan också att dra i snöret som är fäst i replåssystemet för att koppla ur systemet och sänka ned lasten, under det att huvudrepet kontrolleras under nedsänkningen.

Prestanda

PCH2000 drivs av en Honda GX-motor på 160 kubikcentimeter som ger en oöverträffad dragkraft på 1 150 kilo och en lyftkapacitet på 450 kilo (vid installation med ett rep). Om du använder ett system med block och taljor ökar självklart kapaciteten!

PCH2000

Bensindriven drag-/lyftvinsch GX160

INDUSTRIAL-SERIEN



DRAGKRAFT
(ETT REP)
1,150 KG



DRAGKRAFT
(TVÅ REP)
2,300 KG



LYFTKAPACITET
450 KG



WINCH TILT
+/- 20°



HASTIGHET
20 M/MIN



VIKT
34.5 KG



EFFEKT
3.6 kW | 4.8 HP



MOTOR
**HONDA
FYRTAKTSMOTOR GX160**



DRIVS AV
BENSIN



KORDHÅLLNINGSSYSTEM
PCS



KOPPLING
CENTRIFUGAL



KOMMERSIELLT BRUK
1 ÅR



	PCH2000
Serien	Industrial
År för design	2016
Motor	POWERED by HONDA Honda GX160 4-takts - luftkyld 3.6 kW - 4.8 HP @ 3,600 tr/min
Drivs av	Bensin
Drive/Koppling	Centrifugal
Kordhållnings system	Progressivt fångstsystem (PCS)
Trumman snurrar med motorn i tomgång	Nej
Dragkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 108 mm : 1,150 kg / 2,300 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Lyftkapacitet	
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 108 mm : 450 kg / 900 kg
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	No Tillval trumma
Hastighet	
Standard trumma	Ø 108 mm : 20 m/min
Tillval trumma	No Tillval trumma
Vikt	34.5 kg
Mått (totalt)	56 cm x 48.3 cm x 35.6 cm
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.
Utväxling	53:1
Broms	Dubbla enraderslager
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad
Längd	Obegränsad
Minsta diameter	Ø 12 mm
Maximal diameter	Ø 13 mm
Rekommenderad diameter	Ø 12 mm
För lyft	Ø 12 mm med två ögonsplitsar och hylsor
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com
Privat bruk	2 år
Kommersiellt bruk	1 år
Motor	Internationell garanti från Honda
Certifiering	CE M3 (ISO LYFTNING)



Bara att plugga in

PCT1800 rekommenderas i situationer där en vanlig förbränningsmotor inte kan användas eller där ljudet uppfattas som störande. Denna elektriska vinsch är framtagen för lyft- och dragarbeten och passar utmärkt för inomhusbruk, till exempel när du ska dra ledningar eller flytta utrustning.

Konstruktion

Precis som alla andra Portable Winch-modeller har PCT1800 en kapstantrumma som levererar jämn kraft under hela arbetets gång, över en obegränsad replängd och med en hastighet på 8,8 meter per minut. På vinschar av PCT1800-modell finns också ett replåssystem som är särskilt framtaget för lyftvinschar. När repet har förts in i replåssystemet behöver du bara aktivera vinschen och starta arbetet genom att dra i repet horisontellt. Du kan när som helst avbryta lyftet och utan ansträngning hålla lasten halvvägs upp i luften. För att sänka ned lasten drar du i replåssystemets snöre för att koppla ur det. Därefter behöver du bara kontrollera huvudrepet under det att lasten sänks ned. Om du skulle tappa taget om repet slår replåssystemet till och hindrar lasten från att falla till marken.

Prestanda

PCT1800 är utrustad med en elektrisk motor (en fas, 3/4 hk) som utvecklar en dragkraft på 820 kilo och en lyftkapacitet på 250 kilo (vid installation med ett rep). Om du använder ett system med block och taljor ökar självklart kapaciteten!

PCT1800 60Hz-115/230 V⁽¹⁾ 50Hz-110/220 V⁽²⁾

INDUSTRIAL-SERIEN

Elektrisk drag-/lyftvinsch

-  DRAGKRAFT
(ETT REP)
820 KG
-  DRAGKRAFT
(TVÅ REP)
1,640 KG
-  LYFTKAPACITET
250 KG
-  WINCH TILT
360°
-  HASTIGHET
**8.8 M/MIN⁽¹⁾
7.2 M/MIN⁽²⁾**
-  VIKT
24 KG⁽¹⁾ | 27 KG⁽²⁾

-  EFFEKT
0.56 kW | 0.75 HP
-  MOTOR
BALDOR - 1 PH
-  DRIVS AV
**ELEC 115 V / 230 V⁽¹⁾
ELEC 110 V / 220 V⁽²⁾**
-  KORDHÅLLNINGSSYSTEM
PCS
-  KOMMERSIELLT BRUK
1 ÅR



	PCT1800-60HZ ⁽¹⁾	PCT1800-50HZ ⁽²⁾
Serien	Industrial	
År för design	2009	
Motor	BALDOR Baldor AC Electric TEFC - 115/230 VAC 1 ph - 60 Hz 0.56 kW - 0.75 HP @ 3,450 tr/min	BALDOR Baldor AC Electric TEFC - 110/220 VAC 1 ph - 50 Hz 0.56 kW - 0.75 HP @ 2,850 tr/min
Drivs av	115 V	220 V
Drive/Koppling	Direkt drivning (no Koppling)	
Kordhållnings system	Progressivt fångstsystem (PCS)	
Drum turns when motor/engine is idling	Ingen tomgång på elektriska motorer	
Dragkapacitet		
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 85 mm : 820 kg / 1,640 kg	
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 57 mm : 1,000 kg / 2,000 kg	
Lyftkapacitet		
Standard trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 85 mm : 250 kg / 500 kg	
Tillval trumma (enkel linje / dubbel linje)	Ø 57 mm : 250 kg / 500 kg	
Hastighet		
Standard trumma	Ø 85 mm : 8.8 m/min	Ø 85 mm : 7.2 m/min
Tillval trumma	Ø 57 mm : 5.8 m/min	Ø 57 mm : 4.8 m/min
Vikt	24 kg	27 kg
Mått (totalt)	55.6 cm x 36.6 cm x 36.6 cm	
Växellåda	Aluminiumlegering. Värmebehandlade 3-stegs kugghjul. Monterad på kullager. Smörjning av oljebad.	
Utväxling	110:1	
Broms	Anti-reverserande rullager	
Arbetscykel	25 % (15 min/timmen för att förhindra att motorn överhettas)	
Rop (inte inkluderat)	Dubbelflätat med låg töjningsgrad	
Längd	Obegränsad	
Minsta diameter	Ø 12 mm	
Maximal diameter	Ø 13 mm	
Rekommenderad diameter	Ø 12 mm	
För lyft	Ø 12 mm med två ögonsplitsar och hylsor	
Ingår	Polyesterslinga 60 mm x 2 m	
Garanti	Få ytterligare ett års garanti om du registrerar din produkt på www.portablewinch.com	
Privat bruk	2 år	
Kommersiellt bruk	1 år	
Motor	Baldor (ABB) International Garanti	
Certifiering	CE IP54 M3 (ISO LYFTNING)	



VINSCHPAKET

SKOGSBRUK **JAKT**
TERRÄNGKÖRNING **HUS OCH TRÄDGÅRD**

Hos Portable Winch är vi medvetna om att en kapstanvinsch bara når sin fulla kapacitet om den används med rätt tillbehör. Därför har vi utvecklat ett brett urval av tillbehör som hjälper dig att utnyttja din vinsch till max.

Våra experter har satt ihop färdiga paket som här listas efter kategori. Vi har tänkt på allt, oavsett om du sysslar med skogsbruk, jakt, terrängkörning eller hus- och trädgårdsaktiviteter.

Inom varje kategori finns fyra olika paket, vart och ett med en egen vinschmodell. För att hjälpa dig att välja har vi markerat det paket som är populärast inom varje kategori.

Med något av dessa paket kan du vara säker på att arbetet blir gjort, men inget hindrar dig från att komplettera med fler tillbehör för att bredda användningsområdet.



POWERED by
HONDA





**MYCKET
POPULÄRT VAL**

PCW5000

PCA-1295

PCA-1274

PCA-1215M

PCA-1290

PCA-1255

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1282



PCW5000-FK

- 1x PCW5000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GXH50
- 1x PCA-1274
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-1290
SLÄPKONA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1215M
REP 12 MM X 50 M
- 1x PCA-1295
LÖPKEDJA

PCW5000-FK-paketet är det populäraste valet för skogsägare och vid enstaka skogsarbeten och består av en PCW5000-vinsch samt särskilda tillbehör för att ta ut timmer ur skogen.

I paketet ingår en släpkona (PCA-1290) som hindrar timret från att fastna i rötter, stubbar och andra hinder. Släpkonans form gör att stocken glider över kvarvarande växtlighet så att marken inte skadas inför återväxten.

Med repet (12 mm x 50 m) når du timret oavsett var det ligger. Blocket är användbart om du vill omdirigera lasten eller fördubbla dragkraften. Med blocket ökar PCW5000-vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

Det här är ett oundgängligt grundpaket för att ta ut timmer och hantera alla tänkbara situationer i skogsmiljö!



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW4000

PCA-1260

PCA-1205M

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1290

PCA-1282

PCA-1295



PCW4000-FK

- 1x PCW4000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX50
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1290
SLÄPKONA
- 1x PCA-1295
LÖPKEDJA
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA

PCW4000-FK-paketet är en intressant populär val för skogsmästare och tillfällig avverkare, inklusive vinschen PCW4000 samt anpassade tillbehör för att extrahera stockar.

Särskilt glidkotten (PCA-1290), som förhindrar stockar från att fastna i rötter, stubbar och andra hinder. Dess form gör att den kan glida längs kvarvarande träd och därmed undvika regenereringsskador.

Med 10 mm x 50 m rep kan du nå träden där du behöver. När det gäller den enskilda remskivan är det användbart att avböja lasten eller fördubbla dragkraften när det är dags. I kombination med de 1000 kg effekt som erbjuds av PCW4000-vinschen får du 2000 kg kraft!

Ett intressant alternativ till PCW5000-FK paket för att komma ut ur skogen och möta alla situationer i skogen!



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW3000

PCA-1295

PCA-1275

PCA-0102

PCA-1205M

PCA-1290

PCA-1255

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1282



POWERED by
HONDA

PCW3000-FK

- 1x PCW3000
- 1x BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX35
- 1x PCA-1275
- 1x ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-0102
- 1x TRANSPORTLÅDA
- 1x PCA-1290
- 1x SLÄPKONA
- 2x PCA-1276
- 1x LÅSKARBIN
- 1x PCA-1282
- 1x LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1260
- 1x POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1255
- 1x REPSÄCK
- 1x PCA-1205M
- 1x REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1295
- 1x LÖPKEDJA

Skogsägare och skogsarbetare som vill ha en kompaktare produkt bör välja PCW3000-FK-paketet, som innehåller flerlägesvinschen PCW3000, en skyddande transportväska och särskilda tillbehör för att hantera timmer.

Släpkonan (PCA-1290) hindrar timret från att fastna i rötter, stubbar och andra hinder. Släpkonans form gör att stocken glider över kvarvarande växtlighet så att marken inte skadas inför återväxten.

Med repet (10 mm x 50 m) når du timret oavsett var det ligger. Blocket är användbart om du vill omdirigera lasten eller behöver fördubbla dragkraften. Med blocket ökar PCW3000-vinschens dragkraft på 700 kilo till hela 1 400 kilo.

Det här är ett intressant alternativ till PCW5000-FK-paketet för den som behöver gå längre sträckor.



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW3000-Li

PCA-1295

PCA-1275

PCA-1205M

PCA-0106

PCA-1260

PCA-1276

PCA-1282

PCA-1290



Batteri och laddare ingår inte.

BOI BE VIKT

PCW3000-Li-FK

- 1x PCW3000-Li
- 1x BATTERIDRIVEN DRAGVINSCH 80/82 V
- 1x PCA-1275
- 1x ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-0106
- 1x TRANSPORTVÄSKA
- 2x PCA-1276
- 1x LÅSKARBIN
- 1x PCA-1290
- 1x SLÄPKONA
- 1x PCA-1282
- 1x LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1260
- 1x POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1205M
- 1x REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1295
- 1x LÖPKEDJA

PCW3000-Li-FK är ett kompakt och miljövänligt paket med en kraftfull batteridrivna vinsch. I paketet ingår allt som skogsägare och skogsarbetare kan behöva.

Släpkonan (PCA-1290) hindrar timret från att fastna i rötter, stubbar och andra hinder. Släpkonans form gör att stocken glider över kvarvarande växtlighet så att marken inte skadas inför återväxten.

Med repet (10 mm x 50 m) når du timret oavsett var det ligger. Blocket är användbart om du vill omdirigera lasten eller fördubbla dragkraften. Med blocket ökar PCW3000-Li-vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

Det här är ett intressant alternativ till PCW3000-FK-paketet om du vill slippa regelbundet underhåll.



Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.

POWERED by
HONDA





POWERED by
HONDA

PCW3000



**MYCKET
POPULÄRT VAL**

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-0102

PCA-0103

PCA-0104



PCW3000-HK

- 1x PCW3000
- BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX35
- 1x PCA-1275
- ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-0102
- TRANSPORTLÅDA
- 1x PCA-0103
- REPSÄCK
- 1x PCA-0104
- FORMGJUTEN RYGGSÄCKSRAM
- 2x PCA-1276
- LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
- POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1205M
- REP 10 MM X 50 M

PCW3000-HK är ett mycket populärt val bland jägare och innehåller såväl flerlägesvinschen PCW3000 som alla viktiga tillbehör för att underlätta hanteringen av tunga djur.

Transportlådan och repsäcken kan fästas på den formgjutna ryggssäcksramen så att du utan problem kan bära med dig vinschen, repet och tillbehören. Det gör det enkelt att på ett smidigt och ergonomisk sätt röra sig genom skogen.

Med repet (10 mm x 50 m) når du djuret oavsett var det ligger. Blocket är användbart om du vill omdirigera lasten eller fördubbla dragkraften. Med blocket ökar PCW3000-vinschens dragkraft på 700 kilo till hela 1 400 kilo.

Det här ett perfekt paket för den som ofta behöver gå långa sträckor!



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW5000

PCA-1372

PCA-1274

PCA-1215M

PCA-0100

PCA-1255

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1261

PCA-1282



PCW5000-HK

- 1x PCW5000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GXH50
- 1x PCA-1274
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-0100
TRANSPORTLÅDA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1261
FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1215M
REP 12 MM X 50 M
- 1x PCA-1372
STROPP I HPPE

Om du behöver mer dragkraft är PCW5000-HK-paketet ett intressant alternativ, då det inkluderar en vinsch av PCW5000-modell.

Den hårda transportlådan gör att du båda kan bära och skydda vinschen. I lådan finns också plats för de minsta tillbehören. I paketet ingår ett rep (12 mm x 50 m) som bäst förvaras i repsäcken.

Blocket är användbart om du vill omdirigera lasten eller fördubbla dragkraften. Med blocket ökar PCW5000-vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

Det här är ett komplett paket för den som vill ha en PCW5000-vinsch!



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW4000

PCA-1205M

PCA-0106

PCA-1255

PCA-1261

PCA-1372

PCA-1260

PCA-1276

PCA-1275

PCA-1282



PCW4000-HK

- 1x PCW4000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX50
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1261
FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR
- 1x PCA-1372
STROPP I HPPE
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA

För dem som vill ha mer effekt från PCW5000 men med en 360° lutande vinsch är PCW4000-HK paket ett mycket intressant alternativ.

Du kommer att kunna bära PCW4000 i väskan. Du kommer också att lagra mindre tillbehör. Du hittar också ett rep på 10 mm x 50 m som du kommer att förvara i reppåsen.

Den enda remskivan kommer att vara användbar för att avlasta lasten eller fördubbla dragkraften när tiden är inne. I kombination med de 1000 kg effekt som erbjuds av PCW4000-vinschen får du 2000 kg styrka!

Ett komplett paket för dig som vill ha PCW4000 vinschen!



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW3000-Li

PCA-1372

PCA-1275

PCA-1205M

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1282



Batteri och laddare ingår inte.

80/82 JAKT
82V MAX

PCW3000-Li-HK

- 1x PCW3000-Li
BATTERIDRIVEN DRAGVINSCH 80/82 V
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1372
STROPP I HPPE

För jägare som behöver mycket kraft men vill slippa underhåll och bensinångor finns paketet PCW3000-Li-HK, där en batteridrivna vinsch med tre hastigheter ingår.

Eftersom vinschen inte kräver någon bensin slipper du all lukt. Dessutom innehåller paketet en väska för att bära och förvara vinschen, tillbehör samt ett rep (10 mm x 50 m) på en och samma plats. På så sätt blir din vistelse i skogen smidigare och du riskerar inte att glömma något på plats.

Blocket är användbart om du vill omdirigera lasten eller fördubbla dragkraften.

Med blocket ökar PCW3000-Li-vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

Det här är ett intressant alternativ till de två paketen med bensindrivna vinschar.



Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.

POWERED by
HONDA



POWERED by
HONDA





MYCKET
POPULÄRT VAL

PCW3000

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-0102

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1276

PCA-1261



PCW3000-VK

- 1x PCW3000
- 1x BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX35
- 1x PCA-1275
- 1x ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-0102
- 1x TRANSPORTLÅDA
- 1x PCA-1255
- 1x REPSÄCK
- 1x PCA-1261
- 1x FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR
- 2x PCA-1276
- 1x LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
- 1x POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1205M
- 1x REP 10 MM X 50 M

PCW3000-VK har tagits fram för motorsportentusiaster av alla de slag. Din inre äventyrare kommer att uppskatta detta mångsidiga paket som innehåller allt som behövs för en problemfri utflykt.

Oavsett vilket läge ditt fordon befinner sig i kommer detta paket att hjälpa dig ur knipan. Med repet (10 mm x 50 m) kan du få fordonet på rätt köl i all slags terräng. Blocket är användbart om du behöver fördubbla dragkraften. Med blocket ökar PCW3000-vinschens dragkraft på 700 kilo till hela 1 400 kilo. I paketet ingår även en förankringsplatta för dragkroken så att du kan använda ditt terrängfordon som förankringspunkt.

Den formgjutna rygsäcksramen och repsäcken gör att du kan bära vinschen, repet och tillbehören skyddade från väder och vind.



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW5000

PCA-1215M

PCA-0100

PCA-1276

PCA-1261

PCA-1255

PCA-1260

PCA-1274



PCW5000-VK

- 1x PCW5000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GXH50
- 1x PCA-0100
TRANSPORTLÅDA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1261
FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR
- 1x PCA-1274
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1215M
REP 12 MM X 50 M

PCW5000-VK-paketet passar motorsportälskare som vill ha kraften hos en bensindriven PCW5000-vinsch och alla nödvändiga tillbehör.

Oavsett vilket läge ditt fordon hamnar i kommer du att kunna lösa situationen. Med repet (12 mm x 50 m) kan du få fordonet på rätt köl i all slags terräng. Blocket är användbart om du behöver fördubbla dragkraften. Med blocket ökar PCW5000-vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

I paketet ingår även en förankringsplatta för dragkroken så att du kan använda ditt fordon som förankringspunkt. Den formgjutna ryggsäcksramen och repsäcken gör att du kan bära vinschen, repet och tillbehören skyddade från väder och vind.



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW4000

PCA-1260

PCA-0106

PCA-1255

PCA-1276

PCA-1205M

PCA-1275

PCA-1261



PCW4000-VK

- 1x PCW4000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX50
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1261
FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA

För powersportsentusiaster som letar efter all effekt av PCW4000, innehåller PCW4000-VK-paketet de viktiga behörigheterna för sinnesro.

Oavsett vilken situation ditt fordon befinner sig i kommer du att kunna få det ur problem. Det 10 mm x 50 m repet gör att du kan hämta det oavsett terrängförhållandena. Den enda remskivan är användbar för att fördubbla dragkraften när det är dags. I kombination med den 1000 kg effekt som erbjuds av PCW5000-vinschen får du 2000 kg styrka!

Paketet innehåller också kulankringsplattan så att du kan använda ditt fordon som en ankarpunkt. Ingår är en bärväska för att transportera din vinsch och små tillbehör.

Och glöm inte den automatiska anti-back-mekanismen på PCW4000! Det förhindrar att ditt fordon rullar tillbaka ...



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW3000-Li

PCA-1261

PCA-1275

PCA-1205M

PCA-1260

PCA-0106

PCA-1276



Batteri och laddare ingår inte.

80/82 VOLT

PCW3000-Li-VK

- 1x PCW3000-Li
BATTERIDRIVEN DRAGVINSCH 80/82 V
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1261
FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR

PCW3000-Li-VK är ett perfekt paket för motorsportentusiaster som föredrar en batteridrivna vinsch med tre hastigheter. I paketet ingår alla nödvändiga tillbehör.

PCW3000-Li-vinschen har en anmärkningsvärd dragkapacitet på 1 000 kilo. Den kräver dessutom inget underhåll, vilket är en stor fördel jämfört med bensindrivna vinschar.

Oavsett vilket läge ditt terrängfordon hamnar i kommer du att kunna lösa situationen. Repet (10 mm x 50 m) gör det enkelt att få fordonet på rätt köl. Blocket är användbart om du behöver fördubbla dragkraften. Med blocket ökar vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

I paketet ingår även en vinschförankringsplatta för dragkroken så att du kan använda ditt terrängfordon som förankringspunkt. Medföljer gör också en transportväska för att bära vinschen, repet och tillbehören.



Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.

POWERED by
HONDA





PCW3000-Li



**MYCKET
POPULÄRT VAL**

PCA-1275

PCA-1205M

PCA-0106

Batteri och laddare ingår inte.

80/82 VOLT
82V MAX

PCA-1260

PCA-1276

PCW3000-Li-GK

- 1x PCW3000-Li
BATTERIDRIVEN DRAGVINSCH 80/82 V
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK

När du är husägare finns ingen ände på småjobben. Denna vinsch har en batteridrivna, underhållsfri motor som alltid är redo att rycka in.

Oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra upp båten är det här en vinsch som gör jobbet.

Förutom den batteridrivna PCW3000-Li-vinschen med enastående dragkapacitet innehåller paketet ett 50 meter långt polyesterrep, två karbinhakar, en polyesterslinga och en praktisk transportväska för att du utan problem ska kunna förvara eller transportera utrustningen. Blocket är användbart om du skulle vilja fördubbla dragkraften. Med blocket ökar vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

Det här är ett mycket praktiskt utrustningspaket att ha hemma!



Note: Batteri och laddare ingår inte.. One (1) 60 mm x 2 m polyester anchor sling is included with the winch.

PCW5000

PCA-1215M

PCA-1274

PCA-1255

PCA-0100

PCA-1260

PCA-1276



PCW5000-GK

- 1x PCW5000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GXH50
- 1x PCA-1274
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-0100
TRANSPORTLÅDA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1215M
REP 12 MM X 50 M

När det gäller hus och trädgård finns det alltid arbete att utföra, och ibland kan det kräva kraften hos en motor på 50 kubikcentimeter. Paketet PCW5000-GK är otroligt användbart.

Det spelar ingen roll vilken uppgift som ska utföras – den bensindrivna PCW5000-vinschen klarar det tack vare dragkapaciteten på 1 000 kilo (installation med ett rep). Oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra upp en båt eller brygga behöver du aldrig fundera på om vinschen ska orka.

Förutom vinschen innehåller paketet ett 50 meter långt polyesterrep, en repsäck, två karbinhakar, en polyesterslinga och en stadig låda för att förvara eller transportera utrustningen. Blocket är användbart om du behöver fördubbla dragkraften. Med blocket ökar vinschens dragkraft på 1 000 kilo till hela 2 000 kilo.

Ett pålitligt, kraftfullt paket!



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW4000

PCA-1260

PCA-0106

PCA-1276

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1205M



PCW4000-GK

- 1x PCW4000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX50
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA

Arbetet runt din egendom är aldrig färdigt och kräver full effekt av 50cc-motorn med 360° lutning. PCW4000-GK paket är en smart populärt val.

Oavsett vad jobbet gör kommer denna PCW4000-vinsch att göra allt med sin 1 000 kg enda kapacitet Dragkapacitet. Oavsett om du behöver hugga ett träd, ta bort stubbar, dra ut ett staket, dra en båt eller en brygga ur vattnet, behöver du aldrig undra om det kommer att göra jobbet!

Förutom vinschen innehåller detta paket ett polyestertrep och dess förvaringspåse, två karbinhake, en polyestersele och en bärväska för att enkelt lagra eller transportera ditt set. Den enda remskivan är användbar för att fördubbla dragkraften när det är dags. I kombination med den 1000 kg effekt som erbjuds av PCW4000 får du 2000 kg styrka!

En komplett paket erbjuder sinnesro!



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.

PCW3000

PCA-1275

PCA-0106

PCA-1205M

PCA-1276

PCA-1260



PCW3000-GK

- 1x PCW3000
BENSINDRIVEN DRAGVINSCH GX35
- 1x PCA-0106
TRANSPORTVÄSKA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK

Den uppskattade vinschen av PCW3000-modell har en dragkapacitet på 700 kilo och en flerlägesmotor som ser till att jobbet blir gjort. Du kommer att bli nöjd med resultatet, oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra upp båten.

Den uppskattade vinschen av PCW3000-modell har en dragkapacitet på 700 kilo och en flerlägesmotor som ser till att jobbet blir gjort. Du kommer att bli nöjd med resultatet, oavsett om du ska fälla träd, ta bort stubbar, sträcka staket eller dra upp båten.

Förutom vinschen innehåller paketet ett 50 meter långt polyesterrep, två karbinhakar, en polyesterslinga och en praktisk transportväska för att du utan problem ska kunna förvara eller transportera utrustningen. Blocket är användbart om du skulle vilja fördubbla dragkraften. Med blocket ökar vinschens dragkraft på 700 kilo till hela 1 400 kilo.



Observera: En (1) förankringsslinga i polyester (60 mm x 2 m) medföljer vinschen.







LINE OF TILLBEHÖR

Det spelar ingen roll hur eller var du använder din vinsch – vi kan erbjuda nödvändiga och praktiska tillbehör. Använd din vinsch på bästa sätt, oavsett situation!

Allt från rep till karbinhake, inklusive block och förankringssystem, är allt utformat för att underlätta och optimera ditt arbete.

För att underlätta för dig har vi delat in tillbehören i kategorier.



För bästa möjliga prestanda bör du alltid använda rep från Portable Winch Co. tillsammans med din vinsch. Dubbelflätade polyesterrep har en tålig konstruktion och låg elasticitet, vilket ökar säkerheten. Den låga kostnaden och höga slitstyrkan gör det till ett bra val för användning med kapstanvinschar, då repet utsätts för friktion och extrem värme. Vid dragarbeten används vanligtvis en pålstek som ändknop. Den är alltid enkel att lösa upp om du vill byta kroken i änden av repet.



Vissa rep finns tillgängliga med splitsar och hylsor i galvaniserat stål.

De skyddar mot nötning från karbinhakar, block och krokar som sätts fast i repänden. Dessutom bibehåller splitsen nästan 100 procent av repets kapacitet till skillnad från en knop, som sänker kapaciteten med åtminstone 30 procent.

Om repet har splitsar i båda ändarna kan det dessutom vändas då och då så att det nöts jämnt över hela sin längd. Rekommenderas för alla lyftmoment.



DUBBELFLÄTADE POLYESTERREP - 10 MM - MINSTA BROTTSTYRKA 2 200 KG		VIKT	KOMPATIBILITET
PCA-1205M	10 MM X 50 M	3.5 KG	
PCA-1203M	10 MM X 100 M	7 KG	PCW3000 PCW3000-Li PCW4000 PCW5000-HS
PCA-1206M	10 MM X 200 M	14 KG	
PCA-1203M2ESC	10 MM X 100 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR	7 KG	
DUBBELFLÄTADE POLYESTERREP - 12 MM - MINSTA BROTTSTYRKA 3 300 KG			
PCA-1215M	12 MM X 50 M	5.5 KG	
PCA-1213M	12 MM X 100 M	11 KG	PCW5000 PCW5000-HS
PCA-1216M	12 MM X 200 M	22 KG	
PCA-1218M	12 MM X 300 M	33 KG	
PCA-1213M2ESC	12 MM X 100 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR	11 KG	
PCA-1216M2ESC	12 MM X 200 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR	22 KG	PCH1000 PCH2000 PCT1800
PCA-1218M2ESC	12 MM X 300 M MED TVÅ ÖGONSPLITSAR OCH HYLSOR	33 KG	

En repsäck är praktiskt för att förvara och transportera rep och små tillbehör. Repsäcken hindrar repet från att trassla ihop sig, eftersom det trycks in i säcken istället för att vindas runt en arm eller spole.

PCA-0103-modellen är särskilt utformad för att fästas på den formgjutna ryggsäcksramen (PCA-0104). De andra repsäcksmodellerna är utformade att bäras för hand eller direkt på ryggen.

TIPS:

Fäst en karbinhake i bältet och dra repet genom den för att snabbt placera det i repsäcken!



REPSÄCKAR		VIKT OCH MÅTT
A	PCA-0103 REPSÄCK – FÖR RYGGSÄCKSRAM <i>Motståndskraftig vinyl</i> KAPACITET: 10 MM = 50 M 12 MM = EJ TILLGÄNGLIGT	400 G Ø 30 CM Höjd : 36 CM Volym : 12 L
B	PCA-1255 RREPSÄCK – LITEN <i>Slitstark nylon</i> KAPACITET: 10 MM = 100 M 12 MM = 50 M	500 G Ø 28 CM Höjd : 36 CM Volym : 22 L
C	PCA-1256 REPSÄCK – MELLAN (MED AXELREMMAR) <i>Slitstark nylon</i> KAPACITET: 10 MM = 200 M 12 MM = 100 M	900 G Ø 30 CM Höjd : 64 CM Volym : 45 L
D	PCA-1257XL REPSÄCK – EXTRA STOR <i>Slitstark nylon med styv botten</i> KAPACITET: 10 MM = 400 M 12 MM = 200 M	1.10 KG Ø 37 CM Höjd : 60 CM Volym : 65 L



PCA-0100

TRANSPORTLÅDA MED FORMGIJUTNA FACK FÖR VINSCHAR PCW5000 OCH PCW5000-HS

Den här transportlådan med formgjutna fack är särskilt konstruerad för PCW5000- och PCW5000-HS-vinschar.

Den är tillverkad av högpresterande plast med formgjutna fack som skyddar vinschen och dess tillbehör. Fyra (4) elastiska gummistroppar håller locket ordentligt på plats. Locket öppnas genom att lossa två stroppar. De andra två tjänar som gångjärn. Locket kan även tas bort helt och till och med läggas under vinschen om du arbetar i snö eller lera. Lådans två infällda handtag gör den lättare att hantera.

Förutom att skydda vinschen mot stötar och dåligt väder kan du i PCA-0100-lådan förvara värdefulla tillbehör, till exempel block, krokar, karbinhakar, förankringar och slingor, på ett och samma ställe.

Material : Högpresterande polymerplast

Vikt: 6.65 kg

Mått : 64 cm x 55 cm x 38 cm



PCA-0102

TRANSPORTLÅDA MED FORMGIJUTNA FACK FÖR PCW3000

Den här transportlådan med formgjutna fack är särskilt framtagen för PCW3000-vinschen. Transportera och förvara din vinsch säkert i denna slitstarka och robusta låda i tålig plast!

Lådan är utrustad med en rem på varje sida så att du enkelt kan fästa den på en fyrhjuling, snöskoter, roddbåt eller något annat fordon. Lådan är också konstruerad för att kunna fästas på den formgjutna ryggsäcksramen (PCA-0104) för att du enkelt ska kunna bära vinschen om du går till fots.

Material : Högpresterande polymerplast

Vikt: 3.9 kg

Mått : 47 cm x 33 cm x 31 cm



PCA-0106

TRANSPORTVÄSKA MED FACK

Väskan PCA-0106 har vadderade sidor som skyddar innehållet och passar perfekt för PCW3000-Li-, PCW3000- eller PCW4000-vinschar med tillbehör.

Ett av de två (2) sidofacken rymmer ett rep (10 mm x 50 m) medan det andra rymmer två batterier och en laddare, eller andra valfria tillbehör. Fickorna på framsidan är särskilt utformade för block och karbinhakar samtidigt som huvudfacket har plats för en vinsch i och slingor.

Tack vare de stadiga handtagen och axelremmen går det att bära ett helt vinschpaket i väskan. Den kan också användas till många andra saker.

Material : Cordura-nylon, styv botten, vadderat huvudfack

Vikt: 1.35 kg

Mått : 57 cm x 33 cm x 32 cm



PCA-0104

FORMGJUTEN RYGGSÄCKSRAM FÖR TRANSPORTLÅDA PCA-0102

Ramen är utformad för att passa till transportlådan PCA-0102 och vinylrepsäcken PCA-0103. Den ergonomiska, formgjutna ramen är tillverkad i stadig polymerplast och har ett bekvämt höftbälte och vadderade axelremmar. Om du använder transportlådan (PCA-0102) och repsäcken (PCA-0103) kan du bära en vinsch (PCW3000), ett rep (10 mm x 50 m) och några små tillbehör.

Matériel : Högpresterande polymerplast

Vikt: 1.4 kg

Mått : 52 cm x 46 cm x 10 cm

+



PCA-0102

+



PCA-0103

=



BÄRUTRUSTNING		VIKT OCH MÅTT	KOMPATIBILITET
PCA-0102	TRANSPORTLÅDA MED FORMGJUTNA FACK FÖR PCW3000	3.9 KG Längd : 47 CM Bredd : 33 CM Höjd : 31 CM	PCW3000
PCA-0104	FORMGJUTEN RYGGSÄCKSRAM FÖR ATT BÄRA EN PCW3000-VINSCH	1.4 KG Längd : 52 CM Bredd : 46 CM Höjd : 10 CM	PCW3000
PCA-0106	TRANSPORTVÄSKA MED FACK	1.35 KG Längd : 57 CM Bredd : 33 CM Höjd : 32 CM	PCW3000, PCW3000-Li, PCW4000
PCA-0100	TRANSPORTLÅDA MED FORMGJUTNA FACK	6.65 KG Längd : 64 CM Bredd : 55 CM Höjd : 38 CM	PCW5000, PCW5000-HS

Pelicans produkter är kända över hela världen för sin robusthet och vattentäthet. De är också stötsäkra och dammtäta. En ventil balanserar lufttrycket inuti lådan och hindrar vatten från att tränga in. Locket är utrustat med hakar och en o-ring. Två stora vikbara handtag gör att den kan hanteras bekvämt av en eller två personer. Medföljer gör även Pick N Pluck™-skumblock som du kan anpassa efter dina behov.

Alla transportlådor och väskor från *Pelican* har livstidsgaranti!

Skyddsklass: IP67



VATTENTÄTA VINSCHLÅDOR		VIKT OCH MÅTT	KOMPATIBILITET
	PCA-0340 VATTENTÄT TRANSPORTLÅDA MED AVTAGBARA HJUL <i>Högpresterande polymerplast.</i>	14.8 KG Längd : 58 CM Bredd : 58 CM Höjd : 56 CM	PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000
	PCA-1630 VATTENTÄT VINSCHTRANSPORTLÅDA MED HJUL <i>Högpresterande polymerplast.</i>	15.7 KG Längd : 79 CM Bredd : 63 CM Höjd : 44 CM	PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCH2000, PCT1800

Här presenterar vi några stadiga och hållbara block av god kvalitet.

Blocken tillverkas med sidoplattdar av rostfritt stål och skivor i aluminium (med urholkade spår). Med ett vridbart block behöver du inte trä repet igenom blocket, vilket gör att installationen går snabbare. Dessutom hindras repet från att lossna när det väl sitter på plats.

Blockets axel tillverkas i rostfritt stål med ett oljeimpregnerat bronslager, vilket garanterar felfri funktion och 98 procents effektivitet utan underhåll.

Blockens respektive brottstyrka ligger på mellan 60 och 135 kN. Använd en karbinhake för att fästa blocken i en polyesterslinga.



BLOCK I ROSTFRITT STÅL		VIKT OCH MÅTT	KOMPATIBILITET
A	PCA-1275 VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED ALUMINIUMSKIVOR <i>Minsta brottstyrka: 60 kN (6, 125 KG)</i>	600 G Ø 76 MM Längd: 150 MM Bredd: 80 MM Höjd: 30 MM	REP PÅ 10 MM
B	PCA-1274 VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED ALUMINIUMSKIVOR <i>Minsta brottstyrka: 90 kN (9, 185 KG)</i>	1.1 KG Ø 100 MM Längd: 196 MM Bredd: 105 MM Höjd: 53 MM	REP PÅ 10 TILL 13 MM
C	PCA-1283 DUBBELT VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED ALUMINIUMSKIVOR <i>Minsta brottstyrka: 90 kN (9, 185 KG)</i>	1 KG Ø 76 MM Längd: 183 MM Bredd: 80 MM Höjd: 49 MM	REP PÅ 10 MM
D	PCA-1273 DUBBELT VRIDBART KASTBLOCK I ROSTFRITT STÅL MED ALUMINIUMSKIVOR <i>Minsta brottstyrka: 135 kN (13,775 KG)</i>	1.85 KG Ø 100 MM Längd: 230 MM Bredd: 105 MM Höjd: 80 MM	REP PÅ 10 TILL 13 MM

ISC: specialblock tillverkas av aluminium och är därför lättare. De har en diameter på 62 eller 63 millimeter och en minsta brottstyrka på 40 eller 50 kN.

Två självlåsande blockmodeller (A och B) finns tillgängliga för användare som vill kunna hålla lasten på plats. Dessa är också populära för lyftarbeten och för användning vid skogsbruk och jakt samt inom industrin.

De har ett kambromssystem som tillåter repet att löpa fritt i en riktning, men blockerar det i den andra riktningen. Kammen hålls fast av en fjäder och kan kopplas ur genom att dra i ett snöre.

Aluminiumskivorna är monterade på en axel av rostfritt stål och har ett självsmörjande lager. De vridbara sidoplattorna är också de tillverkade i anodiserad aluminium. Självlåsande block kan också användas som standardblock – du behöver bara blockera kammen i öppet läge med hjälp av det medföljande stiftet.



SPECIALBLOCK		VIKT OCH MÅTT	KOMPATIBILITET	
	PCA-1271	SJÄLVLÅSANDE ENKELT VRIDBART BLOCK I ALUMINIUM (62 MM) <i>Minsta brottstyrka: : 40 kN (4,079 KG)</i>	700 G Ø 62 MM Längd : 230 MM Bredd : 105 MM Höjd : 80 MM	REP PÅ 10 TILL 13 MM
	PCA-1272	SJÄLVLÅSANDE DUBBELT VRIDBART BLOCK I ALUMINIUM (62 MM) <i>Minsta brottstyrka: : 40 kN (4,079 KG)</i>	900 G Ø 62 MM Längd : 220 MM Bredd : 85 MM Höjd : 65 MM	REP PÅ 10 TILL 13 MM
	PCA-1292	ENKELT VRIDBART BLOCK I ALUMINIUM (63 MM) <i>Minsta brottstyrka: : 50 kN (6,000 KG)</i>	300 G Ø 63 MM Längd : 130 MM Bredd : 90 MM Höjd : 40 MM	REP PÅ 10 TILL 13 MM

KARBINHAKAR

TILLBEHÖR

Vi erbjuder tre (3) flerfunktionskarbinner med skruvlås, tillverkade i förzinkat stål och högkvalitativt anodiserat aluminium.

De är användbara i följande fall:

- fästa ett block vid ett träd eller en last
- fästa en polyester slinga vid ett fordon eller två slingor tillsammans

- fästa en krok till ett rep
- annan användning enligt dina behov.



A

CE



B

CE



C

CE

KARBINHAKAR

			VIKT OCH MÅTT
A	PCA-1276	LÅSKARBIN I STÅL - Öppning : 17 MM Minsta brottstyrka: : 25 kN (2,550 KG)	200 G Mått : 58 MM x 107 MM - Ø 10 MM
B	PCA-1702	LÅSKARBIN I STÅL - Öppning : 20,5 MM Minsta brottstyrka: : 50 kN (5,100 KG)	250 G Mått : 115 MM x 69 MM - Ø 12 MM
C	PCA-1701	LÅSKARBIN I STÅL - Öppning : 29 MM Minsta brottstyrka: : 70 kN (7,140 KG)	300 G Mått : 125 MM x 73 MM - Ø 12.5 MM

KROKAR

Vi erbjuder krokar för olika användningsområden.

PCA-1281 är en universalkrok med en spärrfjäder som hindrar det förankrade föremålet eller det föremål som vinschas från att glida ur kroken. Det är den krokmodell som finns monterad på alla våra vinschar.

PCA-1282 är framtagen för att användas med vår löpkedja (PCA-1295) eller repstropp (PCA-1372). Spärren förhindrar slingorna från att glida ur kroken när det inte finns någon spänning i repet. Grinden på 10 millimeter gör att du kan använda kedjor på 6–8 millimeter och de tre kedjelänkarna på 8 millimeter gör att den enkelt kan kopplas till en karbinhake eller ett rep med en diameter på max 13 millimeter. Fäst den i repets ände med en pålsteksknop som lätt kan lossas efter användning och som bibehåller upp till 70 procent av repets kapacitet.

Med **PCA-1299** kan du enkelt förvandla en befintlig kedja till en kraftfull löpkedja. Handhavandet är både enkelt och säkert. Passar för kedjor på 6–8 mm.



A



B



C

KROKAR

			VIKT OCH MÅTT
A	PCA-1281	SÄKERHETSKROK MED SPÄRR Minsta brottstyrka: : 29.5 kN (3,000 KG)	200 G Mått : 110 MM x 64 MM x 18 MM
B	PCA-1282	GRIPKROK MED SPÄRR OCH 3 KEDJELÄNKAR Minsta brottstyrka: : 56 kN (5,700 KG)	550 G - Ø 8 MM (kedjelänk) Mått : 180 MM x 72 MM x 30 MM
C	PCA-1299	C-KROK Minsta brottstyrka: : 56 kN (5,700 KG)	450 G Mått : 100 MM x 80 MM x 25 MM

Eftersom våra vinschar är bärbara kan de förankras var som helst!

Här kan du läsa mer om de anpassningsbara förankringssystem som Portable Winch Co. har utvecklat och som gör att du kan använda en mängd olika fasta föremål som förankringspunkt. Oavsett om det är ett cylindriskt föremål (träd, stolpe osv.), ett fordon eller till och med ett golv kan de användas som förankringspunkt för vinschen med hjälp utrustning som är särskilt framtagen för detta ändamål.

Översiktstabellen över förankringssystem för vinschar (se nästa sida) visar vilka tillbehör eller kombinationer av tillbehör som är lämpliga för olika slags förankringspunkter.



CYLINDRISKA FÖREMÅL

Det enklaste är att använda tvåmetersslingan som medföljer vinschen. Fäst slingan i en av vinschens krokar, lägg den runt förankringspunkten och fäst den i den andra kroken.

För större träd eller stolpar finns även tremetersslingor. Andra förankringssystem ger större stabilitet och bekvämare arbetsställning.

PCA-1269 är utformad för att vara så lätt som möjligt, medan PCA-1263 erbjuder flera alternativ i kombination med PCA-1268, PCA-1332 och PCA-1264. Tack vare sina gummidynor skadar dessutom PCA-1263 inte det träd eller den stolpe som vinschen förankras vid.



FORDON

Vi har förankringssystem som passar för nordamerikanska och europeiska dragbalkar och dragkylor.

Förankringsplattan PCA-1261 passar utmärkt vid lättare arbete men rekommenderas inte för industriella tillämpningar.

Vid intensiva arbetsuppgifter är det bättre att använda fyrkantssör (PCA-1267 eller PCA-1501) i Nordamerika eller Heck Pack-systemet (PCA-1266) i Europa, i kombination med andra tillbehör.



MASTER

Vinschförankringssystemet (PCA-1806) för master är utformat för att stadigt kunna fästas på de V-formade, rätvinkliga stålbalkar som ofta används till master och telekommunikationstorn.

Det kan därefter användas med andra tillbehör beroende på arbetsområde.



GOLV OCH MARK

Markförankringssystemet (PCA-1805) passar perfekt för att dra elektriska kablar genom rör eller till ett elskåp på platser där inga andra förankringspunkter finns tillgängliga. Det enda du behöver tänka på är att placera det på marken i rät linje med lasten.








ÖVERSIKT: FÖRANKRINGAR

TILLBEHÖR

FÖRANKRINGSPUNKT

HORISONTELL
VINSCHNING

VERTIKAL
VINSCHNING

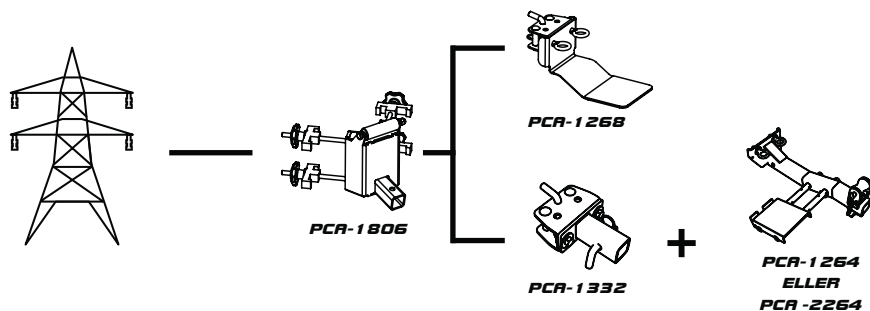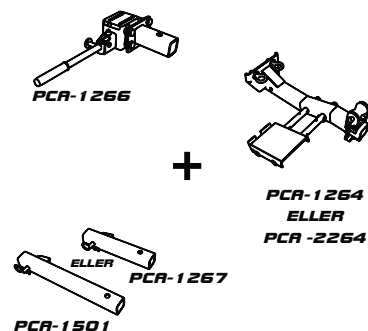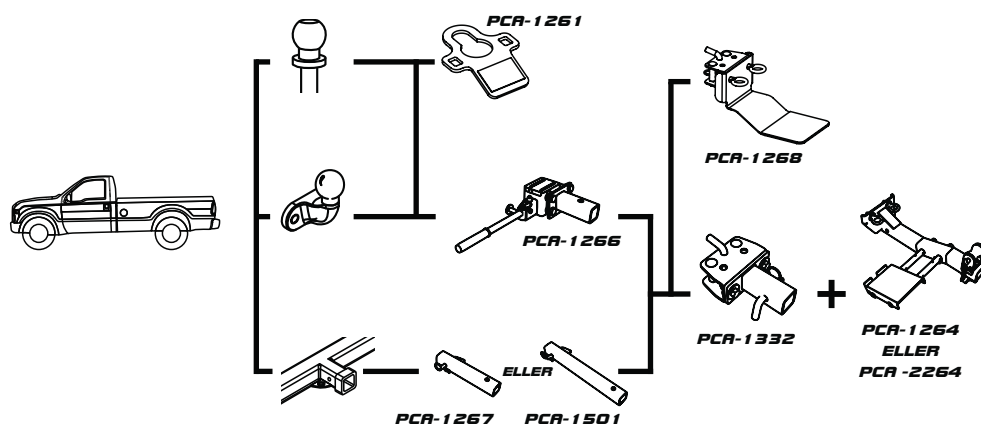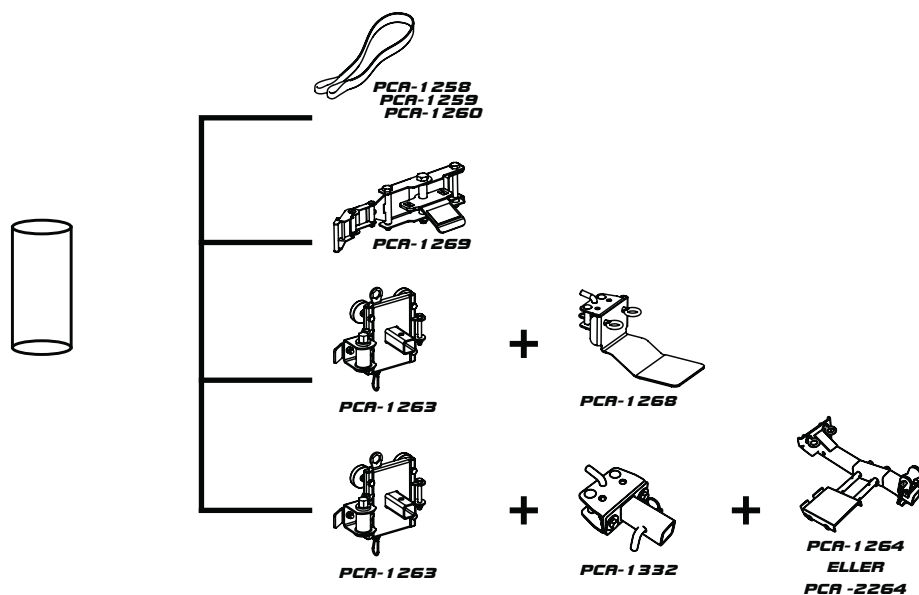



PCA-1260⁽¹⁾ / PCA-1259⁽²⁾ / PCA-1258⁽³⁾

POLYESTERSLINGA

Våra polyesterslingor kan användas till många saker:

- fästa en vinsch i en förankringspunkt (i detta fall läggs slingan i korgstil, som ett "U")
- fästa ett block till ett träd eller en stolpe, för att använda det till att rigga stroppar
- dra ett fordon med ett annat fordon (används i så fall i rak linje)
- och mycket mer!

- (1) 60 MM x 2 M - 800 gr
- (2) 60 MM x 2,5 M - 900 gr
- (3) 60 MM x 3 M - 1.10 kg

Belastningsgräns (WLL)

I RAK LINJE: 2000 KG
KORG (U): 4000 KG
SOM STROPP: 1600 KG

För alla vinschar.

Se fig. 1



PCA-1261

FÖRANKRINGSPLATTA FÖR DRAGKULOR

Denna platta passar dragkulor med en diameter på maximalt 58,7 millimeter och förvandlar vilket fordon som helst till en förankringspunkt åt din vinsch.

Fäst vinschens krok i plattan och sätt fast den på dragkulan.

Material : Förzinkat stål

Vikt: 700 g

Mått : 20 cm x 15 cm x 4 cm

Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Se fig. 8



PCA-1269

TRÄDMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Systemet är lätt att installera – du behöver bara dra åt remmen ordentligt med hjälp av pumpmekanismen. På så sätt kan vinschen placeras på bekväm arbetshöjd. Fäst vinschen i förankringspunkten genom att fästa krokarna i de fyrkantiga hålen i vridplattan. Vinschen kommer automatiskt att placera sig i linje med lasten!

Material : Förzinkat stål

Vikt: 3.65 kg

Mått : 49 cm x 17 cm x 14 cm

Rem : 50 mm x 3 m long

Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Se fig. 2



PCA-1263

TRÄDMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Med detta förankringssystem kan du på ett säkert sätt förankra vinschen i ett träd eller en stolpe, vilket ger en bekvämare arbetsposition och underlättar långvarigt arbete.

Systemet bygger på att du använder olika slags tillbehör. De fyra gummidynorna förhindrar att systemet glider på stolpar och skyddar trädens bark. För säker montering medföljer en tremetersslinga och en pumpmekanism med nyckel.

Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.

När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

Se fig. 3, 4, 5

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning, detta fall är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.

Se fig. 6, 7

För alla vinschar.

Material : Stål med högresistent färg

Vikt: 7.2 kg

Mått : 37 cm x 26 cm x 22 cm



PCA-1266

HECK-PACK FÖRANKRINGSSYSTEM MED ADAPTER FÖR DRAGKYLOR PÅ 50 MM

Detta förankringssystem är särskilt framtaget för europeiska fordon och fäster stadigt på dragkylor på 50 millimeter. Tack vare den fastbultade adaptern skapas en stark och snabbmonterad förankringspunkt för vinschen.

Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.

När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

Se fig. 14, 15, 16

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning, detta fall är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.

Se fig. 17, 18

För alla vinschar.

Material : Stål med hög resistansfärg (Heck-Pack) och Förzinkat stål (adapter)

Vikt: 4.35 kg

Mått : 44 cm x 24 cm x 8 cm



PCA-1267⁽¹⁾ / PCA-1501⁽²⁾

FYRKANTSRÖR TILL DRAGBALKAR

Detta fyrkantsrör på 50,8 millimeter är särskilt utformat för nordamerikanska fordon och passar alla draganordningar av klass III. Det gör att vinschen enkelt kan monteras på ett fordon. Medföljer gör även en vinklad sprint på 12 millimeter samt ett R-fäste. Systemet bygger på att du använder olika slags tillbehör. Det kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.

När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

Se fig. 9, 10, 11

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. Detta fall är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.

Se fig. 12, 13

För alla vinschar.

Material : Förzinkat stål

VIKT: (1) 2.1 kg

(2) 3 kg

Mått : (1) □ 50.8 mm x 30.5 cm

(2) □ 50.8 mm x 45.7 cm

PCA-1806

MASTMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Vårt mastmonterade förankringssystem är utformat för att kunna fästa olika slags vinschar på V-formade, rätvinkliga master. Systemet bygger på att du använder olika slags tillbehör. Systemet kan enkelt monteras av en person tack vare magneterna som finns inbyggda i stödets bakre del, så att det hålls på plats tills det är helt monterat. Fyra vändbara förankringsfästen i aluminium med hål i tre (3) olika bredder gör att systemet kan monteras på de flesta stålbalkar på mellan 10 och 30 centimeter (enkel eller dubbel tjocklek). Dessa fästen dras åt för hand. Tack vare de stjärnformade vreden behövs inga verktyg vid monteringen.

Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.

När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

Se fig. 19, 20, 21

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. Detta fall är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.


Se fig. 22, 23

För alla vinschar.

Material : Stål med högresistent färg

Vikt: 7.3 kg

Mått : 46 cm x 34 cm x 26 cm

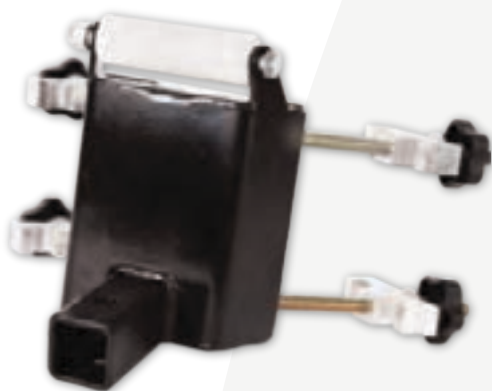



PCA-1805

MARKMONTERAD VINSCHFÖRANKRING

Markförankringssystemet (PCA-1805) passar perfekt för att dra elektriska kablar genom rör eller till ett elskåp på platser där inga andra förankringspunkter finns tillgängliga. Du kan justera dragvinkeln baserat på avståndet till och höjden på rören eller elskåpet (fyra olika vinklar). För att använda systemet måste det förankras i marken (förankringstillbehör medföljer inte) så att det ligger i linje med den last som ska dras.

Se fig. 24

För alla vinschar.

Material : Förzinkat stål

Vikt: 9 kg

Mått : 51 cm x 35 cm x 18 cm



PCA-1268

STÖDPLATTA FÖR VINSCH

Denna stödplatta är mycket användbar när vinschen fästs vid ett träd, en stolpe, ett fordon eller en mast med hjälp av något av våra förankringssystem. Plattan håller vinschen stabil och underlättar långvarig användning vid en fast punkt. Den kan rotera 45 grader åt båda håll och utgör ett stadigt stöd som automatiskt riktar in vinschen i lastens riktning. En gummidyna absorberar vibrationerna. Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.

När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

Se fig. 3, 9, 14, 19

Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW4000, PCW5000, PCW5000-HS.

Material : Förzinkat stål

Vikt: 4.15 kg

Mått : 44 cm x 27 cm x 14 cm



PCA-1332

VRIDBAR FÖRANKRING TILL VERTIKALT DRAGSTÖD

I vissa lägen kan vinschstöden för vertikal vinschning (PCA-1264 och PCA-2264) också användas till horisontell vinschning. I sådant fall fungerar den vridbara förankringen som en länk mellan det vertikala dragstödet och nedanstående förankringssystem. Det säkerställer att vinschen alltid ligger i linje med lasten.

Systemet kan inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör.

När det till exempel parats med vissa tillbehör, tillåter det horisontell dragning. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

Se fig. 4, 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21

För alla vinschar.

Material : Förzinkat stål

Vikt: 2.95 kg

Mått : 21 cm x 15 cm x 9 cm

(1) PCA-1264⁽¹⁾ / PCA-2264⁽²⁾

VINSCHSTÖD FÖR VERTIKAL VINSCHNING

Dessa vinschstöd är särskilt utformade för vertikal vinschning. De har en justerbar hylla som skapar ett stadigt och stabilt stöd åt vinschen.

Stöden är även utrustade med ett avtagbart, kullagerförsedd block i V form med optimal rotationsförmåga. Blocket styr repet vertikalt med en vinkel så att du kan nå mastpartier som inte befinner sig längs mittlinjen. För att placera repet behöver du bara avlägsna T-handtaget och blocket, trä i repet och sätta tillbaka handtaget och blocket.

Observera att dessa stöd också kan användas för horisontell vinschning – **i detta fall används inte blocket.**

Oavsett vilket kan systemet inte användas separat utan måste kompletteras med andra tillbehör. Vid horisontell vinschning ska PCA-1264 eller PCA-2264 därför kompletteras med tillbehör. I detta fall är vinschen riktad mot lasten och repet ligger i en rak linje mot vinschen.

PCA-1264 : **Se fig. 4, 10, 15, 20**

PCA-2264 : **Se fig. 5, 11, 16, 21**

I kombination med andra tillbehör kommer den att användas för vertikal dragning. detta fall är vinschen riktad mot förankringspunkten och repet går in i vinschen ovanifrån.

PCA-1264 : **Se fig. 6, 12, 17, 22**

PCA-2264 : **Se fig. 7, 13, 18, 23**

PCA-1264 : Passar följande vinschar PCW3000-Li, PCW3000, PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800

PCA-2264 : Passar följande vinschar PCW4000, PCH2000


Material : Stål med högresistent färg

VIKT: (1) 10.6 kg

(2) 11.5 kg






Mått : (1) Lg 579 mm x L 429 mm x H 219 mm

(2) Lg 592 mm x L 429 mm x H 206 mm

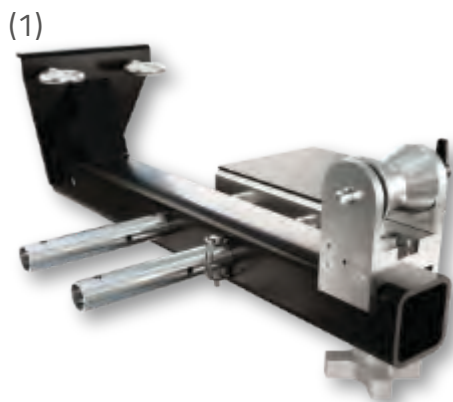






EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR

TILLBEHÖR

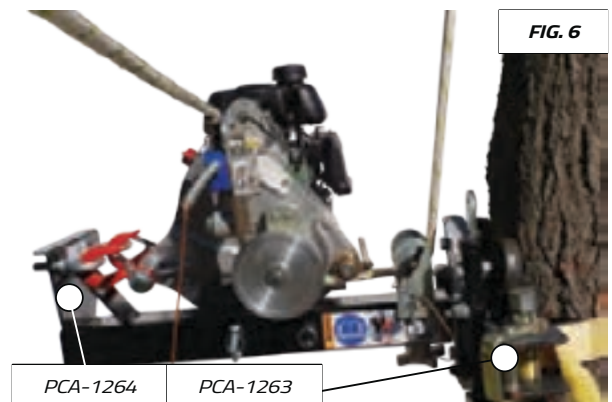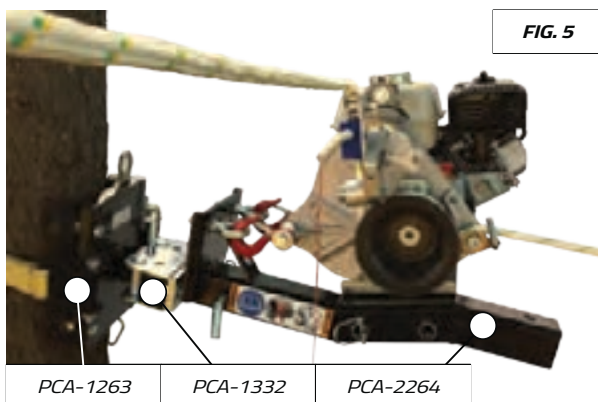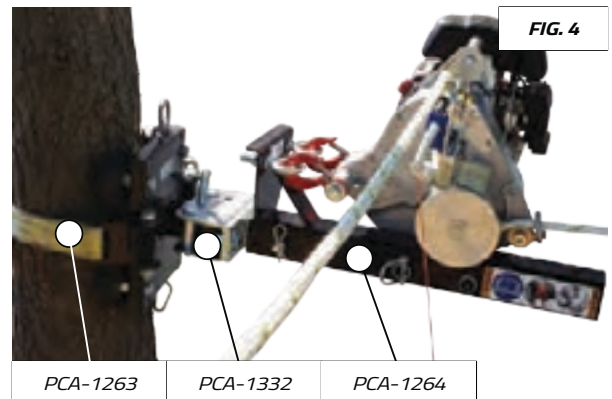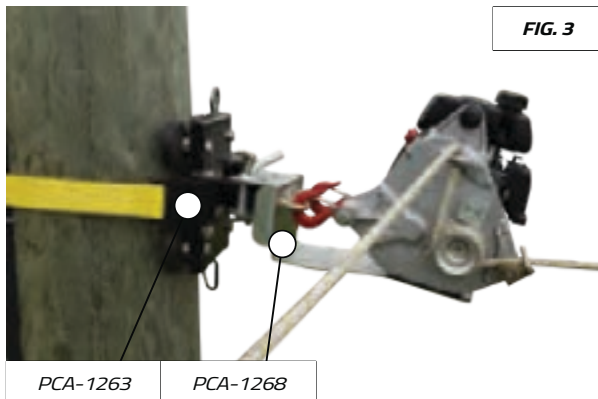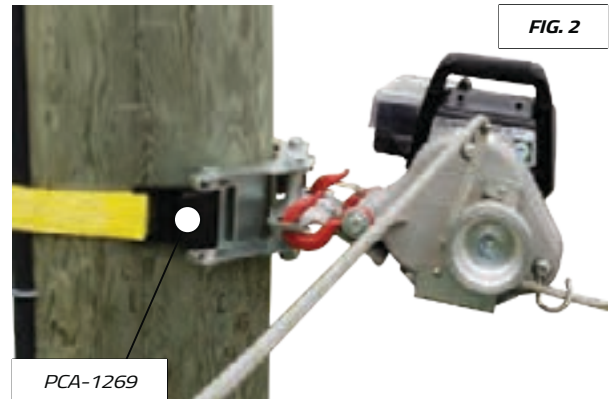







EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR

TILLBEHÖR

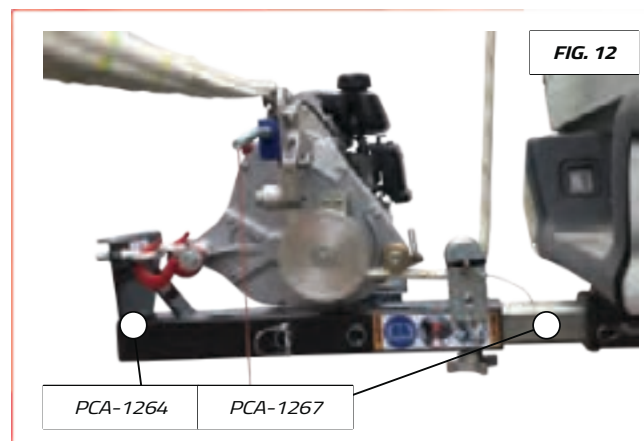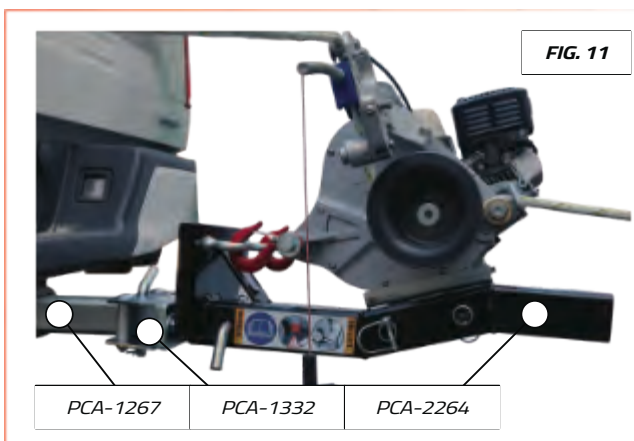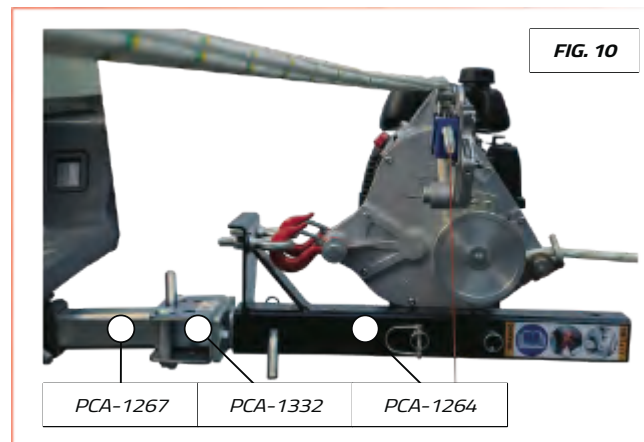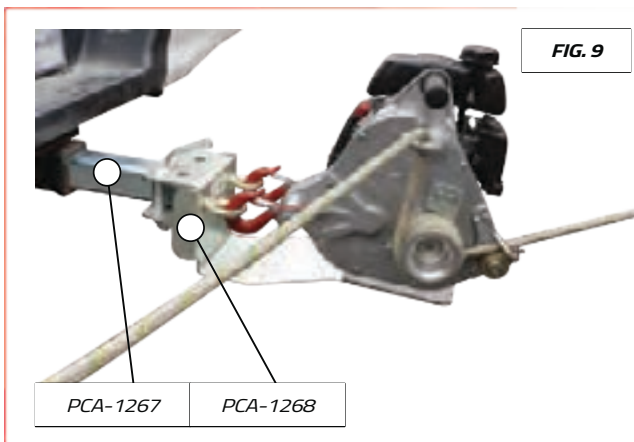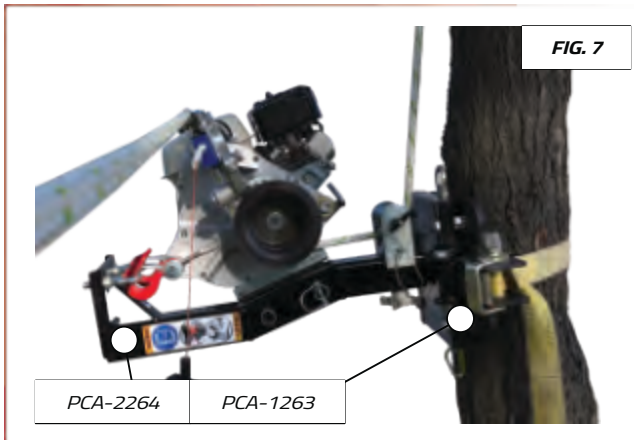







EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR

TILLBEHÖR

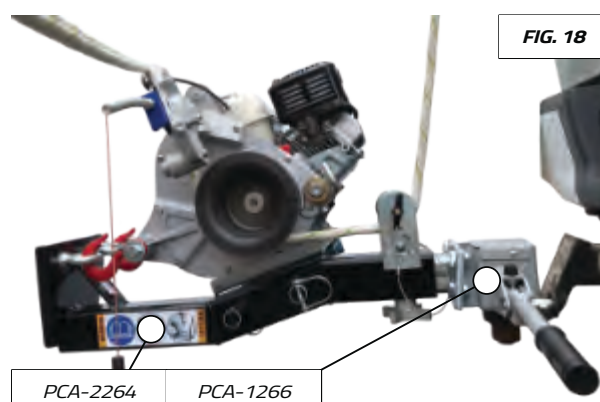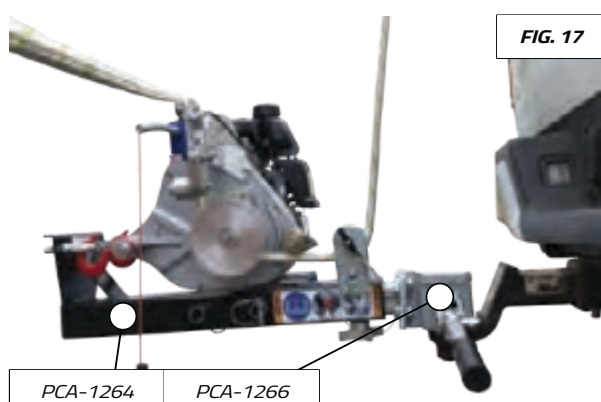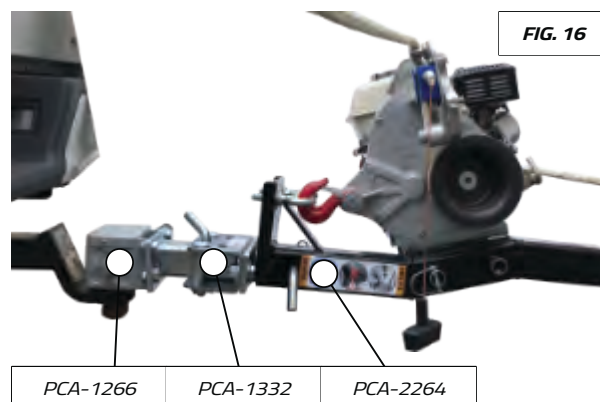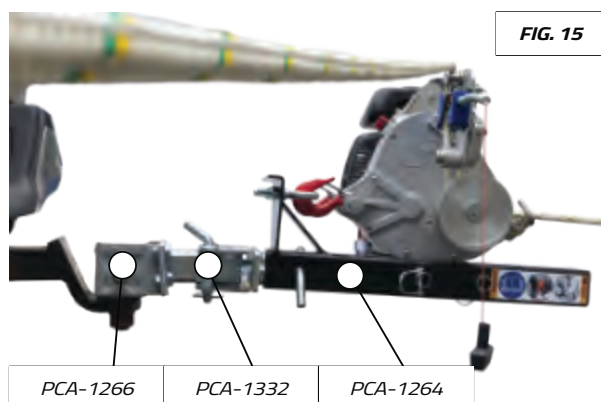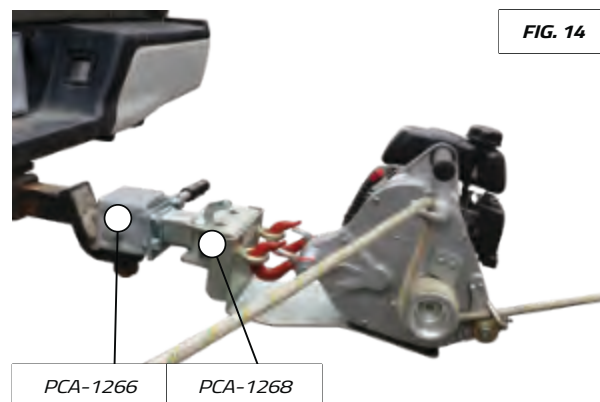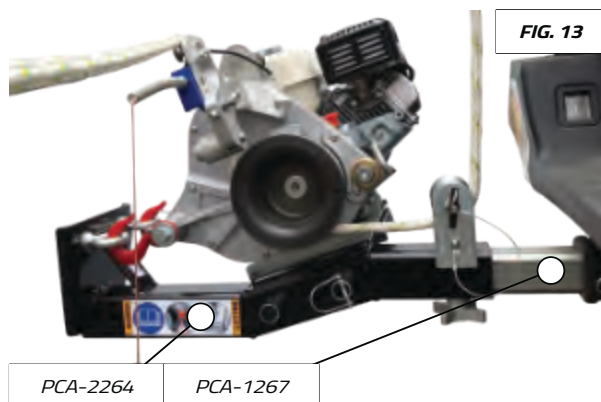

EXEMPEL PÅ FÖRANKRINGAR

TILLBEHÖR

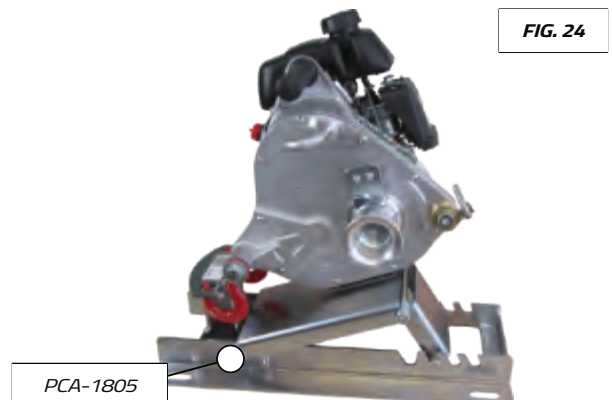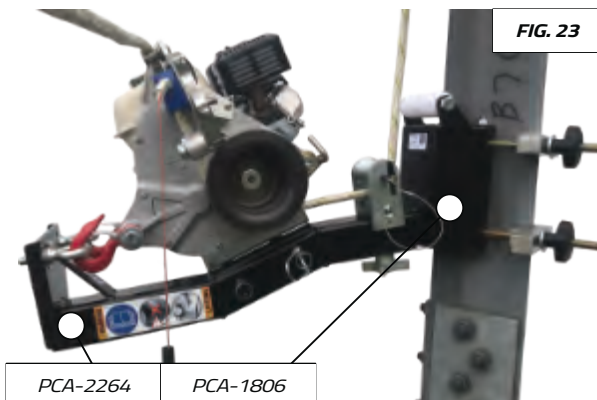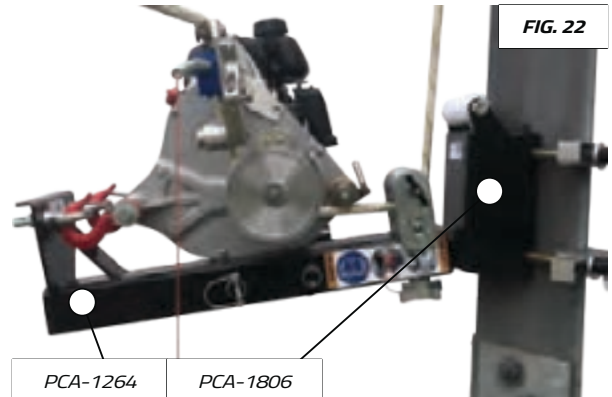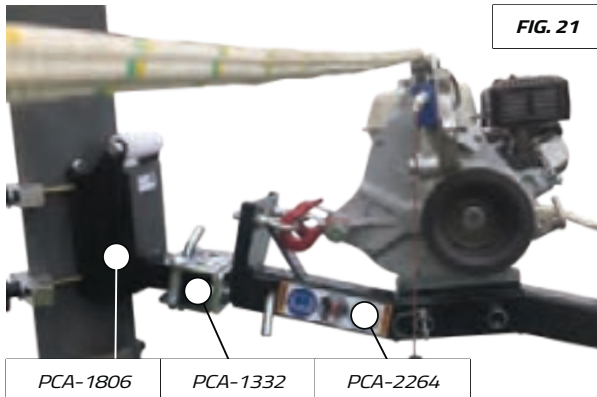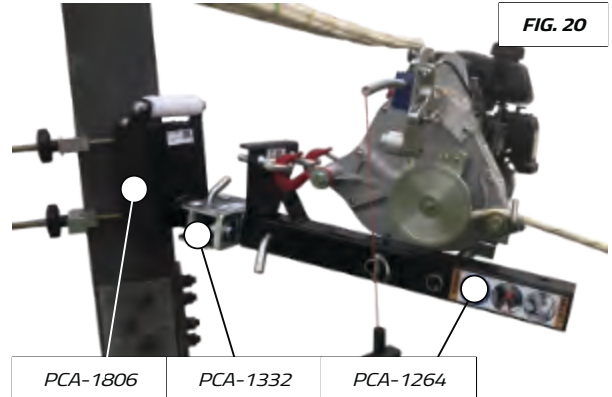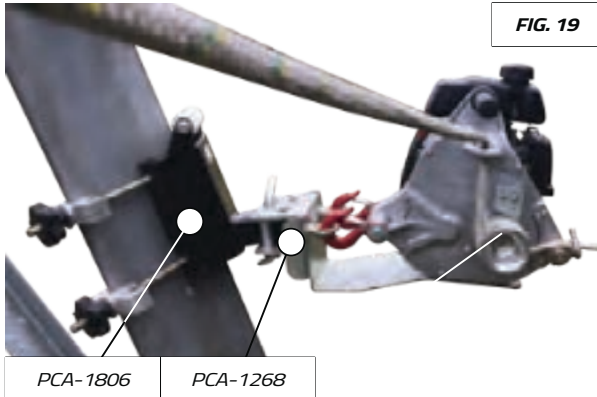

Det går att byta ut vinschens kapstantrumma om den är utnött eller om du vill öka vinschens hastighet eller kapacitet. Alla modeller levereras med passande repstyrning.

Mer information om trummornas kapacitet hittar du i tabellen nedan.



	KAPSTANTRUMMOR MED REPSTYRNING OCH SKRUVAR	VIKT OCH MÅTT	KOMPATIBILITET
A	PCA-1110	350 G - Ø 57 MM	PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800
B	PCA-1120	550 G - Ø 76 MM	PCW3000, PCW3000-Li, PCW4000
C	PCA-1100	750 G - Ø 85 MM	PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800
D	PCA-1130	1.5 KG - Ø 108 MM	PCH2000

SERIEN	MODELS	DRAGKRAFT (ETT REP)		LYFTKAPACITET (ETT REP)	
		STANDARD TRUMMA	TILLVAL TRUMMA	STANDARD TRUMMA	TILLVAL TRUMMA
PRO	PCW3000-Li	Ø 76 mm - 1,000 KG HÖGSTA HASTIGHET: 11.6 m/min	---	EJ KONSTRUERAD FÖR LYFT	
	PCW3000	Ø 76 mm - 700 KG HÖGSTA HASTIGHET: 10 m/min			
	PCW4000	Ø 76 mm - 1,000 KG HÖGSTA HASTIGHET: 13.4 m/min			
	PCW5000	Ø 57 mm - 1,000 KG HÖGSTA HASTIGHET: 12 m/min	Ø 85 mm - 700 KG HÖGSTA HASTIGHET: 18 m/min		
INDUSTRIAL	PCW5000-HS	Ø 85 mm - 350 KG HÖGSTA HASTIGHET: 36 m/min	Ø 57 mm - 500 KG HÖGSTA HASTIGHET: 24 m/min	Ø 57 mm - 250 KG	Ø 85 mm - 175 KG
	PCH1000	Ø 57 mm - 775 KG HÖGSTA HASTIGHET: 12 m/min	Ø 85 mm - 540 KG HÖGSTA HASTIGHET: 18 m/min		
	PCH2000	Ø 108 mm - 1,150 KG HÖGSTA HASTIGHET: 20 m/min	---	Ø 108 mm - 450 KG	---
	PCT1800-60HZ	Ø 85 mm - 820 KG HÖGSTA HASTIGHET: 8.8 m/min	Ø 57 mm - 1,000 KG HÖGSTA HASTIGHET: 5.8 m/min	Ø 85 mm - 250 kg	Ø 57 mm - 250 kg
	PCT1800-50HZ	Ø 85 mm - 820 KG HÖGSTA HASTIGHET: 7.2 m/min	Ø 57 mm - 1,000 KG HÖGSTA HASTIGHET: 4.8 m/min	Ø 85 mm - 250 kg	Ø 57 mm - 250 kg



PCA-1290

SLÄPKONA FÖR STOCKAR

Släpkonan är ett viktigt verktyg vid småskaligt timmerarbete och skogsbruk. Den förhindrar att stockarna kolliderar med rötter, stubbar och andra hinder. Släpkonans ovala form gör att stockarna glider över kvarvarande växtlighet så att marken inte skadas inför återväxten. Den lätta, flexibla konan är tillverkad av högpresterande polymerplast och praktiskt taget omöjlig att ta sönder.

Den stora öppningen rymmer en stock med en diameter på 50 centimeter eller flera mindre stockar. Friktionen mot marken minskas avsevärt, vilket gör det möjligt att dra tyngre laster. Den kan användas året om med en bärbar vinsch eller bakom ett terrängfordon, en snöskoter, en liten traktor eller till och med en häst och klarar temperaturer ned till -30 °C.

Vikt: 5.1 kg

Mått : 67 cm x 64 cm

Diameter : 50.8 cm



PCA-1270

ÖPPET BRYTBLOCK - Ø 100 MM

Detta öppna brytblock är konstruerat för att dra stockar vinkelrätt mot stigen när dragkraften kommer från ett fordon. Den kan även användas för att ändra draglinjen och undvika hinder.

Om brytblocket installeras en bit upp skapar det dessutom en dragvinkel där stockens ände lyfts upp något från marken, vilket minskar friktionen.

Den är tillverkad av stål, är motståndskraftig mot stötar och används vanligtvis tillsammans med en automatisk frikoppling (PCA-1291). Skivan är slät utan vassa kanter och skadar inte syntetrep.

Remskivans diameter på 100 millimeter ger mycket god effektivitet.

Fäst det vid ett träd med en av våra polyesterslingor.

Vikt: 2.40 kg

Mått: 25 cm x 10 cm x 5.8 cm

Kompatibilitet: Rep på max 13 mm



PCA-1291

AUTOMATISK FRIKOPPLING FÖR ÖPPET BLOCK

Den automatiska frikopplingen används för att frigöra repet från blocket (PCA-1270) vid rätt ögonblick för att lasten på slutet ska kunna dras parallellt med stigen utan att du behöver avbryta arbetet för att ta bort repet från blocket. Det gör att produktiviteten vid småskaligt skogsarbete ökar betydligt.

Frikopplingen består av två delar: en stålpatron och en kedjelänk. Båda sitter löst i änden av repet när de inte används. För att montera den placerar du länken på önskat avstånd på repet innan du vrider det ett halvt varv och för in det i patronen. Då hålls den på plats utan att riskera skador på repet. När patronen når blocket kommer den att lösgöra repet från blocket. Det gör att stocken kan fortsätta sin bana framåt och svänga längs spåret.

Passar till rep på upp till 13 millimeter i diameter. Rekommenderas inte för användning med en bärbar vinsch när den är förankrad med en slinga. När repet slaknar kan vinschen plötsligt falla till marken och eventuellt skadas. I sådana fall är det bättre att använda en förankring som PCA-1268 eller PCA-1269.

Vikt: 300 g

Mått: 8 cm x 5 cm

kompatibilitet: Rep på max 13 mm



PCA-1310

DRAGPLATTA FÖR FORDON

Denna dragplatta är utformad för att placeras på fordonets dragkula och användas med ett syntetiskt rep. Den raka och släta trumman säkerställer att repet enkelt kan lossas utan att skadas. Skåran på vänster sida kan användas till att föra in en kedjelänk för att dra direkt bakom fordonet. Till höger om trumman finns en krok för fästning av en stålring eller slinga.

Plattan har en nyckelhålsformad öppning som gör att den kan placeras på dragkulor med en diameter upp till 50,8 millimeter. När plattan väl sitter på dragkulans skaft kan den rotera och lägga sig i linje med lasten.

Av säkerhetsskäl hämtas kraften inte långt från fordonets centrala tyngdpunkt vilket minskar risken för att det ska välta baklänges.

Plattan går att använda på olika slags fordon, inklusive bilar och terrängfordon!

Vikt: 1.55 kg

Mått: 24 cm x 15 cm x 6,5 cm



PCA-1295

LÖPKEDJA MED C-KROK OCH STÅLSPRINT

Kedjan är 2,1 meter lång utan sprint och tillverkad i förzinkat stål (diameter 6,35 mm). Den är tillräckligt lång för att räkka runt ett träd med en diameter på 50 centimeter och därefter träs genom nosen på en släpkona.

Den är även utrustad med en C-krok vilket underlättar snabb och säker hantering.

Stålsprinten på 30 centimeter i kedjans ände gör att den enkelt kan skjutas under stockarna och föras in i släpkonans nos.

Ett perfekt redskap vid dragning med någon av våra vinschar, en traktor eller ett terrängfordon!

Vikt: 2.4 kg

Mått: 2,10 m lång, kedjelänkens diameter 6.4 mm

Minsta brottstyrka: 56.9 kN



PCA-1372

STROPP I HPPE MED STÅLSPRINT

HPPE-fibrer (High Performance Polyethylene) hör till världens starkaste material. Kablar i HPPE används sedan många år på båtar och inom industrin. Vi erbjuder nu HPPE-slingor som med fördel kan ersätta standardkedjor. De är tillverkade av HPPE-rep med en diameter på 10 millimeter och en minsta brottstyrka på 69 kN. De är extremt lätta, starka och hållbara.

Tre kedjelänkar på 6 millimeter och ett stift på 30 centimeter i änden gör att slingan kan föras in under stockarna eller in i släpkonans nos för att fästas i en gripkrok. En slits som bildar en lång ögla i den andra änden används för att dra åt slingan runt lasten.

Det är ett verkligt nöje att arbeta med HPPE-slingor!

Vikt: 400 g

Mått: 2.1 m, rep med en diameter på 10 mm

Minsta brottstyrka: 69 kN



PCA-1151⁽¹⁾ / PCA-1152⁽²⁾

GNISTFÅNGARE FÖR HONDA-MOTORER GXH50 (1)
GNISTFÅNGARE FÖR HONDA-MOTORER GX160 (2)

Gnistfångare förhindrar att kolpartiklar som skulle kunna orsaka brand kastas ut från motorn.

I vissa regioner är gnistfångare obligatoriska. Vi rekommenderar att du kontrollerar de lokala bestämmelserna gällande detta.

Gnistfångaren installeras enkelt med hjälp av en skruvmejsel. En skruv medföljer.

Observera: GX35- och GX50-motorn är redan utrustad med en gnistfångare.

Vikt: (1) 10 g
(2) 12 g

Mått: (1) Ø 22 mm - Längd: 45 mm
(2) Ø 22 mm - Längd: 62 mm



PCA-31650-HG⁽¹⁾ / PCA-1450-HG⁽²⁾ / PCA-1450-EX⁽³⁾

(1-2) DYNEEMA-VINSCHKABEL FÖR TERRÄNGFORDON
(3) DYNEEMA-VINSCHKABEL (FÖRLÄNGNING) FÖR TERRÄNGFORDON

Dessa vinschkablar för terrängfordon (fyrhjulsdrivna fordon, fyrhjulingar m.m.) är tillverkade av syntetiska Dyneema SK 75-fibrer.

Dessa flätade HPPE-fibrer skapar en ihålig kabel med tolv (12) trådar som ersätter en stålvajer med samma diameter – men kabeln är nio gånger lättare!

Som fördelar kan nämnas att kabeln inte deformeras, fryser, fransar sig eller skadar händerna.

Den är enkel att hantera och reparera. Tester som utförts av FPInnovations Research Institute visar att dessa kablar kan hålla längre än stålvajrar.

När du en gång har testat denna typ av kabel kommer du aldrig vilja använda stålkablar igen!

Observera: Vid installation av repet rekommenderar vi att du slipar ned alla ytor som kommer i kontakt med repet för att avlägsna vassa kanter.

Längd: 15 m

Diameter: (1) Ø 5 mm
(2-3) Ø 6 mm

Vikt: (1) 200 g
(2-3) 300 g

Minsta brottstyrka: (1) 20.5 kN
(2-3) 33.4 kN





TILLBEHÖR PAKET

I detta avsnitt hittar du tillbehörspaket som kompletterar våra vinschar.

De kan också användas separat, utan vinsch eller terrängfordon.



PCA-1002

DRAGTILLBEHÖR MED REP (12 MM X 50 M)

TILLBEHÖR PAKET

PCA-1215M

PCA-1255

PCA-1274

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1281

PCA-1002

- 1x PCA-1215M
REP 12 MM X 50 M
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1274
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1281
SÄKERHETSKROK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA

Det här är ett perfekt tillbehörspaket om du vill komplettera en PCW5000-vinsch, ett terrängfordon eller helt enkelt dra lättare last för hand.

Paketet innehåller ett vridbart block för att omdirigera last eller dubbla dragkapaciteten. Med karbinhakar, en slinga, ett rep och ett block går det alltid att hitta en lösning! Repet (12 mm x 50 m) har en minsta brottstyrka på 3 300 kilo och är ett utmärkt tillbehör för PCW5000-vinschen. Även om du inte ännu har testat detta paket kan du vara säker på att det innehåller alla grundläggande och nödvändiga tillbehör.

Ett perfekt paket för att komplettera PCW5000-vinschen!

Vinschen säljes separat.



PCA-1003

DRAGTILLBEHÖR MED REP (10 MM X 50 M)

TILLBEHÖR PAKET

PCA-1205M

PCA-1255

PCA-1275

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1281

PCA-1003

- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN
- 1x PCA-1281
SÄKERHETSKROK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA

Det här är ett perfekt tillbehörspaket om du vill komplettera en PCW3000- eller PCW3000-Li, PCW4000-vinsch, ett terrängfordon eller helt enkelt dra lättare last för hand.

Paketet innehåller ett vridbart block som du kan använda för att omdirigera last eller dubbla dragkapaciteten. Med karbinhakar, en slinga, ett rep och ett block går det alltid att hitta en lösning! Repet (10 mm x 50 m) har en minsta brottstyrka på 2 200 kilo och är ett utmärkt tillbehör för PCW3000 och PCW3000-Li, PCW4000. Även om du ännu inte har testat detta paket kan du vara säker på att det innehåller alla grundläggande och nödvändiga tillbehör.

Ett perfekt paket för att komplettera PCW3000 och PCW3000-Li!

Vinschen säljes separat.



PCA-1005

SKOGSBRUKSTILLBEHÖR MED REP (12 MM X 50 M)

TILLBEHÖR PAKET

PCA-1215M

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1274

PCA-1005


- 1x PCA-1215M
REP 12 MM X 50 M
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1290
SLÄPKONA
- 1x PCA-1295
LÖPKEDJA
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1274
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN

Det här är ett fantastiskt tillbehörspaket för PCW5000-ägare som vill få ut timmer ur skogen.

Paketet innehåller alla nödvändiga tillbehör, som ett rep (12 mm x 50 m), en repsäck, en stadig släpkona, två låskarbinner, en löpkedja, en gripkrok, en polyesterslinga och ett block som kan användas till att omdirigera last eller fördubbla vinschens kapacitet.

Paketet är ett utmärkt komplement vid skogsarbete med en PCW5000-vinsch!

Vinschen säljes separat.

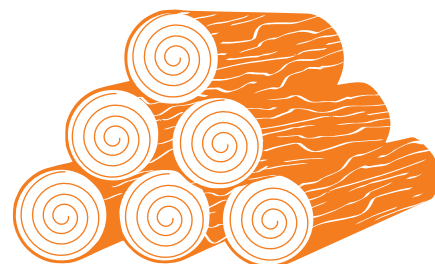

PCA-1006

SKOGSBRUKSTILLBEHÖR MED REP (10 MM X 50 M)

TILLBEHÖR PAKET

PCA-1205M

PCA-1255

PCA-1290

PCA-1295

PCA-1282

PCA-1276

PCA-1260

PCA-1275

PCA-1006


- 1x PCA-1205M
REP 10 MM X 50 M
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1290
SLÄPKONA
- 1x PCA-1295
LÖPKEDJA
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1275
ENKELT VRIDBART BLOCK
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA
- 2x PCA-1276
LÅSKARBIN

Detta tillbehörspaket är den perfekta kombinationen för ägare av PCW3000 eller PCW3000-Li som vill komplettera sin utrustning för att dra stockar.

Paketet innehåller ett rep (10 mm x 50 m), en repsäck för förvaring, en stadig släpkona, två låskarbinner, en löpkedja, en gripkrok, en polyesterslinga och ett block som kan användas till att omdirigera last eller fördubbla vinschens kapacitet.

Det är ett utomordentligt komplement för ägare av en PCW3000- eller PCW3000-Li, PCW4000- vinsch som vill kunna njuta av arbetet i skogen.

Vinschen säljes separat.

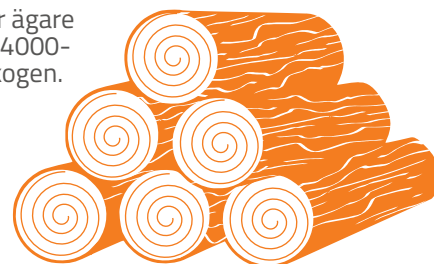

PCA-1290-K

SLÄPKONSPAKET FÖR TERRÄNGFORDON

TILLBEHÖR PAKET

PCA-1290

PCA-1260

PCA-1255

PCA-1215M

PCA-1310

PCA-1295

PCA-1291

PCA-1282

PCA-1270

PCA-1290-K


- 1x PCA-1290
SLÄPKONA
- 1x PCA-1255
REPSÄCK
- 1x PCA-1215M
REP 12 MM X 50 M
- 1x PCA-1295
LÖPKEDJA
- 1x PCA-1282
LÅSANDE GRIPKROK
- 1x PCA-1270
ÖPPET BLOCK
- 1x PCA-1291
AUTOMATISK FRIKOPPLING
- 1x PCA-1310
DRAGPLATTA FÖR FORDON
- 1x PCA-1260
POLYESTERSLINGA

Med detta släpkonspaket kan du förvandla vilket terrängfordon som helst (fyrhjulsdrivna fordon, fyrhjulingar, snöskotrar m.m.) till en skogsmaskin.

IPaketet innehåller allt som behövs för att kunna använda fordonet som förankringspunkt: en stadig släpkona, en löpkedja och en gripkrok samt en dragplatta till fordonet. Eftersom det inte alltid finns någon lämplig förankringspunkt på terrängfordon erbjuder dragplattan den perfekta lösningen. Tack vare plattans trumma och två krokar kan du enkelt fästa ett rep, en löpkedja eller olika slags slingor i den. Den är utformad för att kunna användas på alla slags dragkrokar med en diameter på maximalt 50,8 millimeter. I paketet ingår också ett öppet brytblock och en automatisk frikoppling. Frikopplingen installeras på önskat ställe på repet med hjälp av kedjelänken, och när den når blocket frigör den repet så att du inte behöver gå ur fordonet för att ändra lastens färdriktning. Tack vare släpkonan kommer lasten att dras obehindrat, vilket gör att du kan koncentrera dig på stigen framför dig.

Det här är det ultimata tillbehörspaketet för att ta ut timmer ur skogen med ett terrängfordon, en snöskoter – eller varför inte en häst!

Vinschen säljes separat.

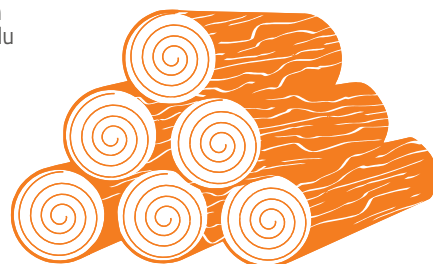







ANVÄNDBAR INFORMATION

Avvikelse och mekaniska fördelar

Skapa en mekanisk fördel

Riktningsavverkning

Säkerhetsfaktorer

Karbinhakar - bryt krafter

Rekommenderade knutar

Garantipolicy



**TITTA PÅ VÅRA FILMERN
YOUTUBE.COM/PORTABLEWINCH**

**BESÖK WWW.PORTABLEWINCH.INFO
FÖR MER INFORMATION.**

DÄR HITTAR DU PRODUKTDOKUMENTATION, BRUKSANVISNINGAR,
HANDBÖCKER OCH MYCKET MER.

Block och remskivor används för att styra repet i rätt vinkel eller för att öka dragkapaciteten.



Ett block har två huvudfunktioner:

OMDIRIGERING

Ett omdirigerande brytblock rekommenderas starkt. Det är ett enkelt block som används för att ändra dragvinkel (uppåt eller åt sidan) eller för att hålla repet från marken. Till exempel är det lättare att behålla vinschhöjden i en brant sluttning om ett omdirigerande brytblock används. På jämn mark reducerar en liten vinkel friktionen i systemet och undviker för tidigt slitage på repet.

BLOCK- OCH TALJESYSTEM

Vid arbete med rep är block extremt användbara för att skapa en mekanisk fördel, det vill säga minska den kraft som krävs för att flytta en massa. Med rätt antal block är det möjligt att flytta laster som är två, tre och till och med fyra gånger större än den applicerade kraften. Sådana installationer kallas oftast för block- och taljesystem. När du använder block för att öka den kraft som tillämpas ska du samtidigt minska drag- eller lyfthastigheten.

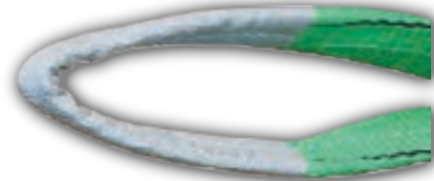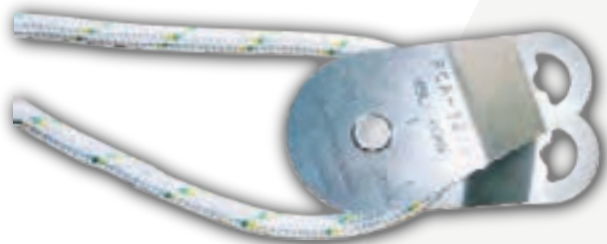

ETT BLOCK, EN KARBINHAKER, EN STROPP

Generellt sett så måste varje block fästas på en solid förankringspunkt med hjälp av en karbinhake och stropp, mens respektive säkerhetsfaktor respekteras. Därför krävs det en karbinhake med passande kapacitet och stropp för varje block.

AVVIKELSE

En avvikelsehjul kan ofta vara extremt hjälpsam. Det är en enda remskiva som används för att ändra dragvinkeln (uppåt eller åt sidan) eller för att hålla repet från marken.

På bilden nedan kan du till exempel se att vinschen förblir i linje med remskivan oavsett om stocken rör sig från vänster till höger under dragningen. Dessutom tillåter den att lyfta framkanten något, vilket minskar friktionen med marken, vilket är fördelaktigt.



SKAPAR EN MEKANISK FÖRDEL

ANVÄNDBAR INFORMATION


Remskivor med remskivor ger en mekanisk fördel genom att minska kraften som krävs för att flytta en massa. Här ser du hur du kan dubbla, tredubbla eller fyrdubbla kapaciteten i ett system med remskivor.

För att skapa en mekanisk fördel måste minst en remskiva fästas på lasten. I det första fallet finns det ingen mekanisk fördel eftersom det inte finns någon remskiva fäst vid lasten, så den kraft som appliceras på repet motsvarar vinschen.


Längre ner är en remskiva fäst vid lasten och änden av repet är fäst vid vinschens ankarpunkt. Det finns därför två replinor, var och en applicerar 1000 kg dragkraft (t.ex. med en PCW4000). Den mekaniska fördelen är därför 2x. Och så vidare.

Så det finns ingen effektgräns!


UTAN MEKANISKA FÖRDELAR - DIREKT LINJE

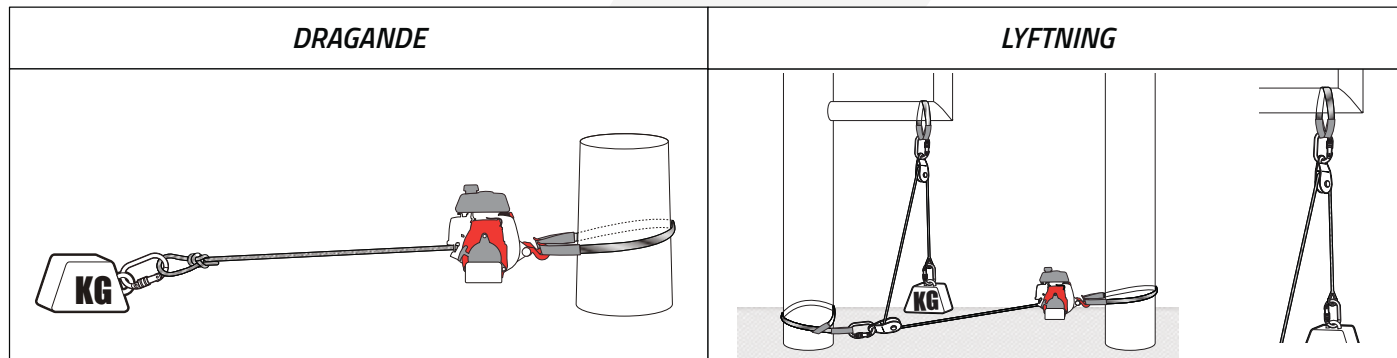


MEKANISK FÖRDEL X 2

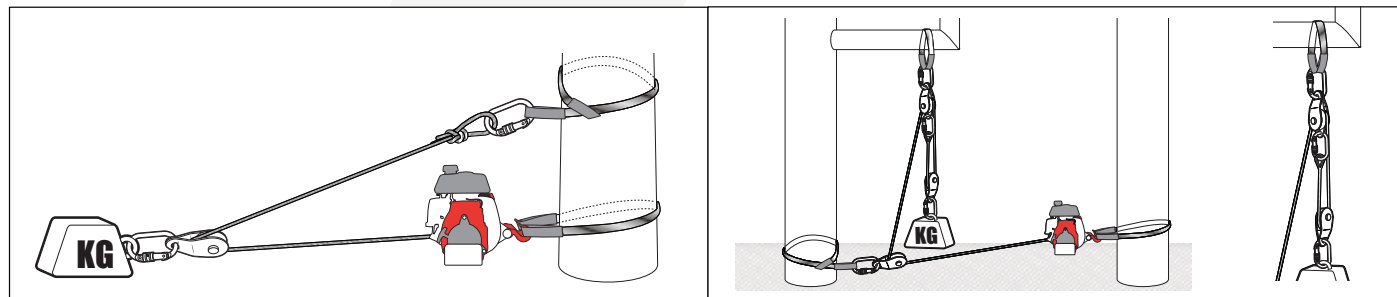

MEKANISK FÖRDEL X 3

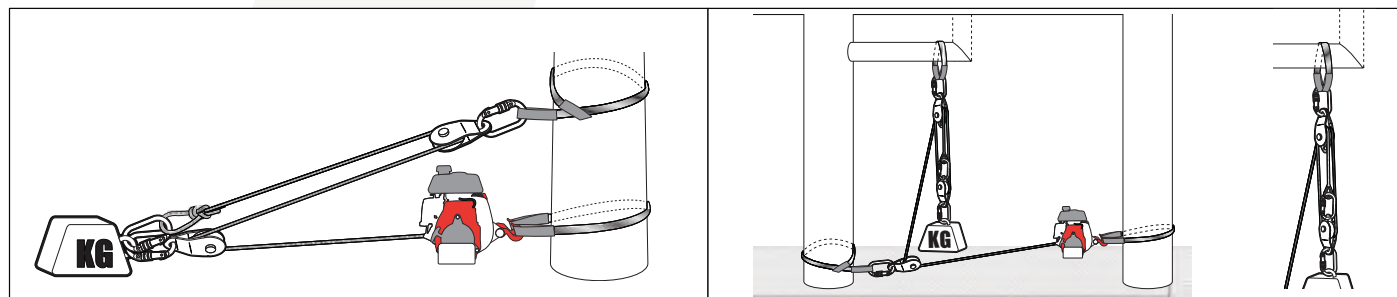

MEKANISK FÖRDEL X 4


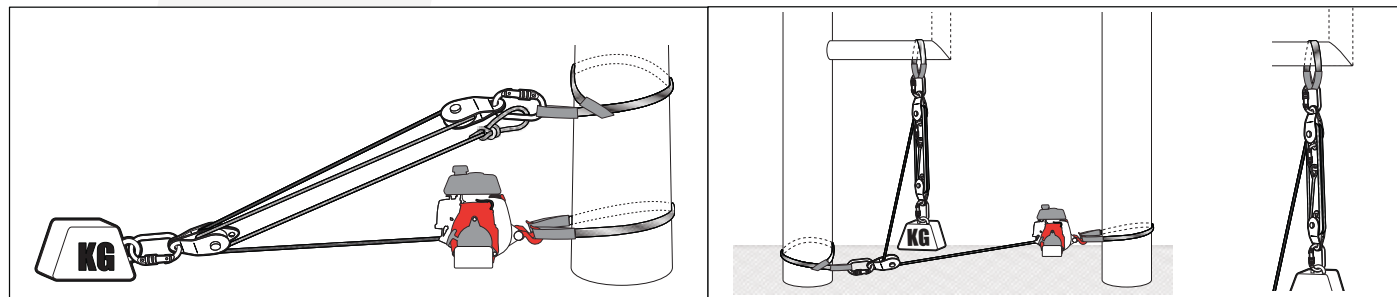


Det finns flera situationer under avverkning där det är bäst att säkra ett träd och kontrollera fällningsriktningen:

- träd som lutar åt fel håll
- träd med en obalanserad topp
- hängande träd.

Så här gör du:

- 1) Montera vinschen på en säker plats på avstånd från fällinjen.
- 2) Montera ett självlåsande block vid foten av ett träd i fällriktningen.
- 3) Strepets ände så högt som möjligt på det träd som ska fällas (**figur 1**). Kom ihåg att avståndet (**D**) mellan fästpunkten och det fällande snittet fungerar som en hävstång.
- 4) Om trädet lutar avsevärt kan du fästa ett annat block vid trädet med en slinga och fästa repänden i det självlåsande blocket eller vid ett annat träd. På så vis kan du fördubbla den kraft som utövas (**figur 2**).
- 5) Utför fällningen enligt följande metod:
 - a. Såga ett riktskär i vanlig ordning.
 - b. Starta vinschen och applicera spänning på trädet tills motorn stannar. Det självlåsande blocket bibehåller spänningen medan fällningen utförs.
 - c. Lagg fällskäret som vanligt och säkra trädet med kilar.
- 6) Starta vinschen igen och lägg ned trädet genom att dra i repet.

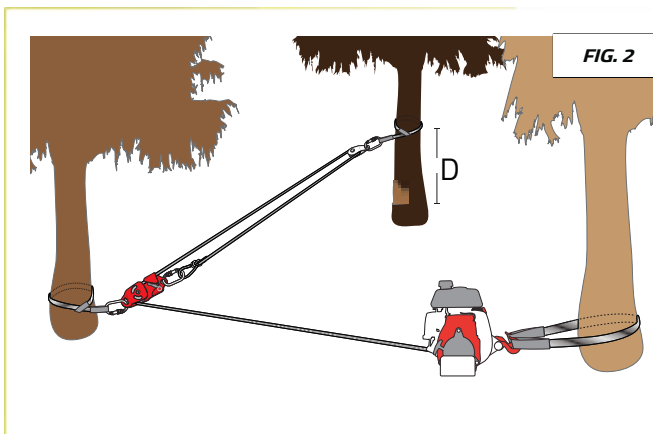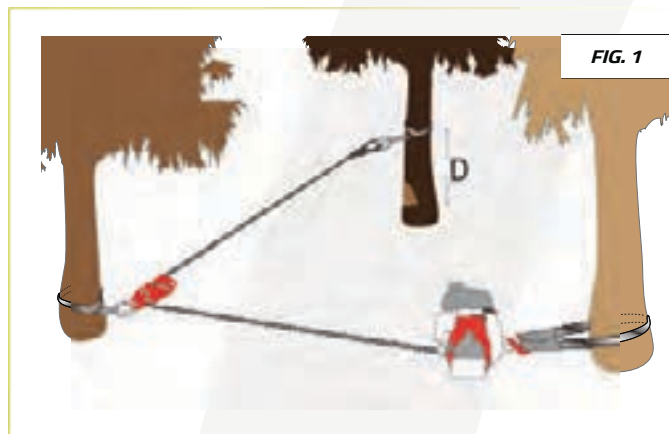

VIKTIGTTHESE

DESSA ANVISNINGAR UTGÖR INTE NÅGON UTBILDNING I RIKTAD FÄLLNING UTAN SNARARE EN TEKNIK FÖR ANVÄNDNING AV VINSCHEN. OM DU INTE ÄR KOMPETENT INOM FÄLLNING BÖR DU KONTAKTA EN YRKESMAN.

SÄKERHETSFAKTORER

ANVÄNDBAR INFORMATION

Utrustningstillverkare bedömer utrustningens hållfasthet utifrån dess brottstyrka, vilken avgörs genom ett destruktionsstest. Brottstyrkan anger den punkt där utrustningen kan komma att gå sönder, vilket innebär att den aldrig får utsättas för en kraft i närheten av den nominella minsta brottstyrkan. Vid användning av utrustningen ska en lämplig säkerhetsfaktor alltid beaktas. Belastningsgränsen (Working Load Limit – WLL) är i allmänhet minsta brottstyrka (MBS) dividerad med säkerhetsfaktorn

(SF): $WLL = MBS/SF$.

Säkerhetsfaktorn avgörs av användaren enligt följande kriterier:

- 1- Risken för personskador eller skador på egendom
- 2- Materialets och installationsutrustningens pålitlighet samt deras ålder och skick
- 3- Lastens karaktär: statisk, varierande, slagbelastning (rep som rycks tillbaka)
- 4- Uppsikten över den last som ska flyttas
- 5- Användningsområdet

Till exempel kräver lyftning av föremål en högre säkerhetsfaktor än dragning av icke rullbara föremål på marken. Dessutom är lyftmoment ofta föremål för standarder, lagar och förordningar.

Det är därför mycket viktigt att konsultera gällande lokala bestämmelser i din region.



EN EXTRA KARBINHAKEN TILL RÄDDNINGEN

När den minsta brythållfastheten för en enda karbinhake är otillräcklig för att uppnå den önskade säkerhetsfaktorn kan två karbinhake användas med öppningarna mitt emot och inverterade, som visas på bilden.

EXEMPEL PÅ SÄKERHETSFAKTORER

DRAGMOMENT	LYFTNING	REP	OMM ETT LIV HÄNGER PÅ DET
2 TILL 3	5 TILL 6	7 TILL 10	10

När du drar är säkerhetsfaktorn relativt låg (2-3 gånger) eftersom risken för allvarliga olyckor är mycket lägre.

Men vid lyft rekommenderas högre säkerhetsfaktorer; minst 5 för fast utrustning (t.ex. remskivor och karbinhake) och minst 7 för rörliga rep som lätt kan skadas. Om driften är livskritisk är den rekommenderade säkerhetsfaktorn 10.

KARBINHAKAR - BRYT KRAFTER

Karbinhakar från Portable Winch Co. har varierande minsta brottstyrka. När kraften som utövas multipliceras genom ett block- och talj-system utsätts karbinhakarna, som är placerade i varje ände, för avsevärda krafter. En tillräcklig säkerhetsfaktor måste beaktas så att utrustningen fungerar på ett säkert sätt.

Se tabellen nedan för att ta reda på vilken säkerhetsfaktor som erhålls med var och en av karbinhakarna, baserat på den last som ska flyttas.

SÄKERHETSFAKTORER			
LADDA VIKT(KG)	PCA-1276 (25 KN)	PCA-1702 (50 KN)	PCA-1701 (70 KN)
250	10.2	20.4	28.6
500	5.1	10.2	14.3
750	3.4	6.8	9.5
1,000	2.6	5.1	7.1
2,000	1.3	2.6	5.3
3,000	N/A	1.7	2.4

N/A

REKOMMENDERAS INTE
(FARA)


REKOMMENDERAD
(BEROENDE PÅ ANVÄNDNING)

REKOMMENDERADE KNUTAR

ANVÄNDBAR INFORMATION

Även om en vanlig knut ibland räcker för att fästa en last vid änden av ett rep rekommenderar vi att du använder en pålsteksknop (fig. 1). Denna knop bevarar cirka 70 procent av repets kapacitet, medan de flesta knutar reducerar kapaciteten med 50 procent eller mer. Den kan också vara lättare att lösa upp även om du har dragit tung last.

Ännu bättre kan vara att använda en dubbel pålstek (fig. 2) som bevarar cirka 90 procent av repets kapacitet.

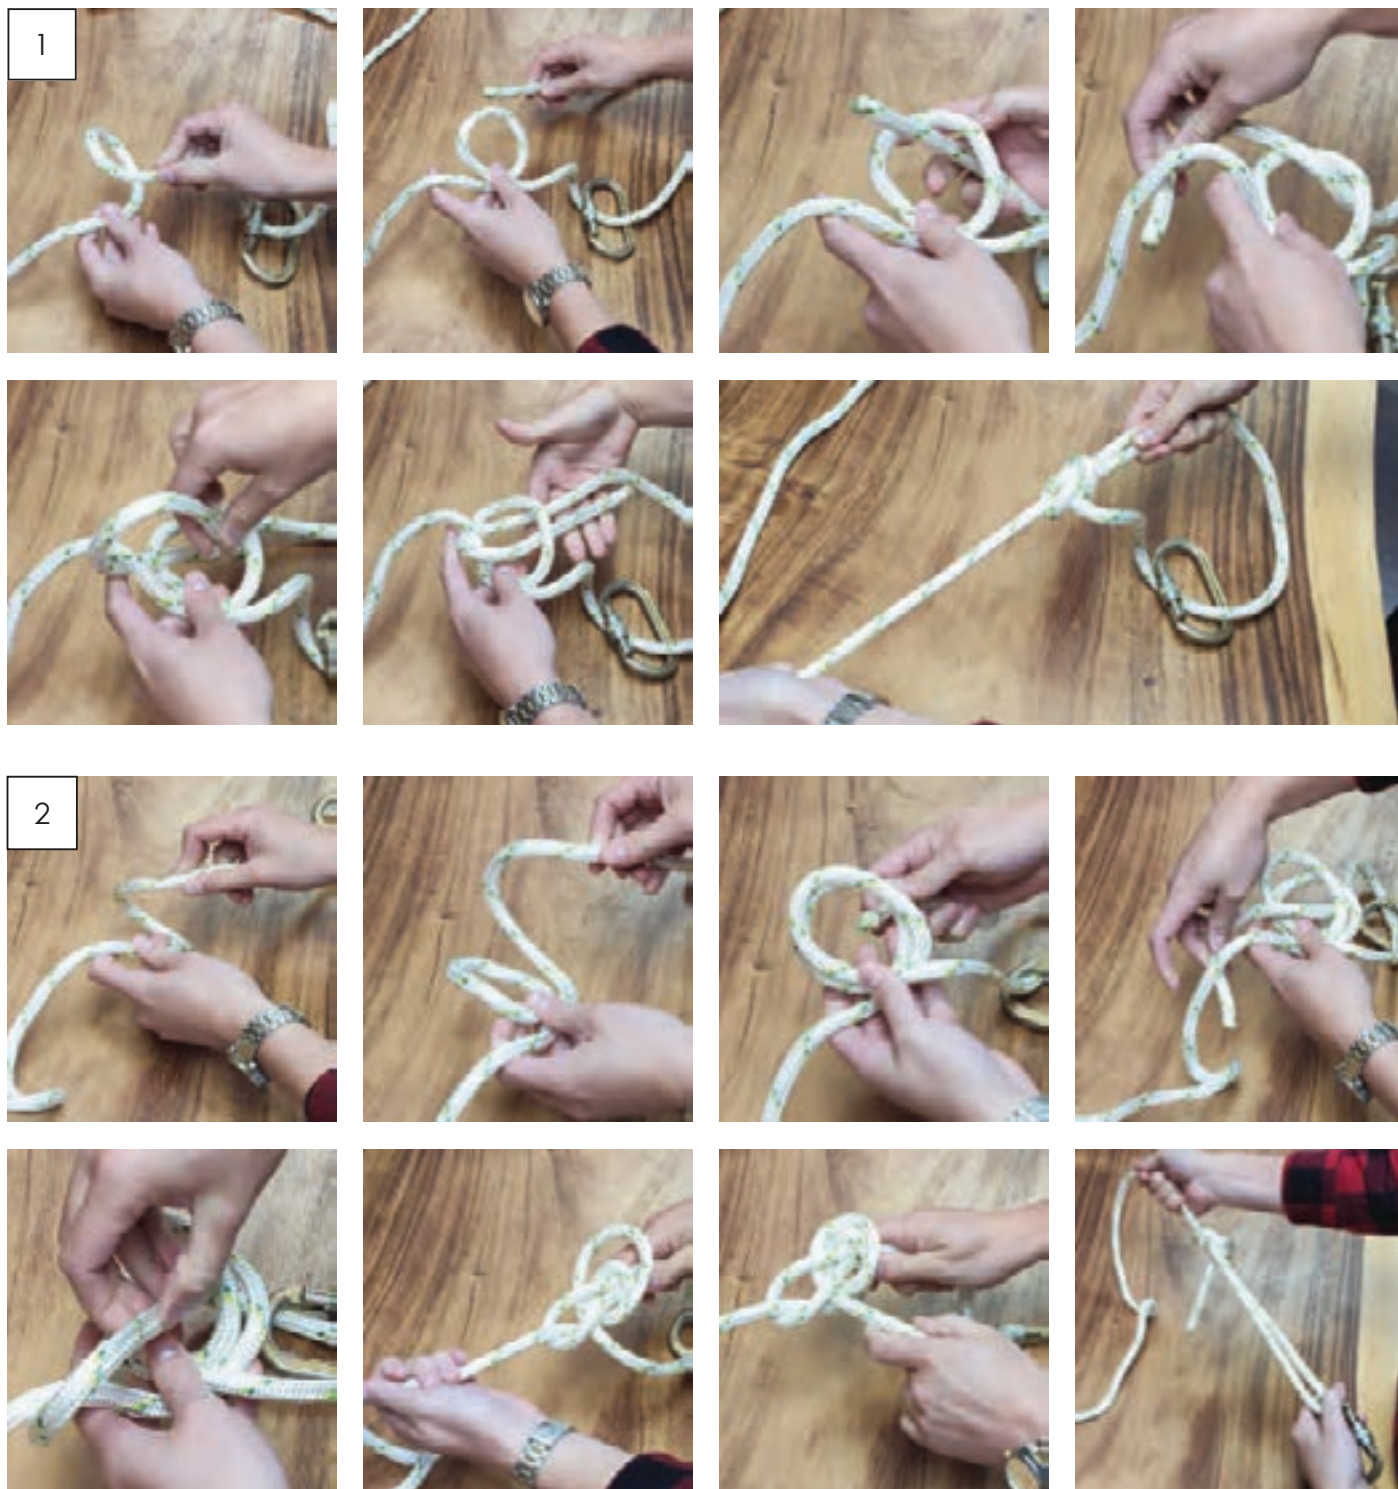

Alla nya produkter från Portable Winch Co. är garanterade mot tillverkningsfel eller materialdefekter vid normal användning. Fullständig information om garantin hittar du nedan.

Med "originalköpare" menas den person eller enhet som har köpt en produkt från en auktoriserad återförsäljare, vilket ska framgå av originalkvittot. Garantin går att överföra om den nya köparen innehar en kopia av originalkvittot. Garantin gäller inte för produkter som sålts "i befintligt skick".

Garantin går att överföra från en ägare till en annan så länge den nya ägaren innehar en kopia av originalkvittot.

* VIKTIGTTHESE *

Om du skulle få problem med din vinsch eller ett tillbehör ska du kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av eller Portable Winch Co. direkt för vidare instruktioner. E-postadress: info@portablewinch.com. Telefonnummer inom USA eller Kanada: 1-888-388-7855. Från andra länder ringer du +1 819-563-2193.

	PRODUKT	KOMMERSIELLT BRUK	PRIVAT BRUK
BÄRBARA VINSCHAR	PCW3000	1 år	5 år
	PCW3000-Li	1 år	5 år
	PCW4000	1 år	5 år
	PCW5000	1 år	5 år
	PCW5000-HS	1 år	5 år
	PCH1000	1 år	2 år
	PCH2000	1 år	2 år
	PCT1800	1 år	2 år
MOTORER	HONDA	INTERNATIONELL GARANTI FRÅN HONDA	
	BALDOR	INTERNATIONELL GARANTI FRÅN ABB MOTORS AND MECHANICAL INC.	
	BATTERIDRIVEN	INTERNATIONELL GARANTI FRÅN PORTABLE WINCH CO.	
TILLBEHÖR	REP	3 MÅNADER	
	LÅDOR OCH VÄSKOR FRÅN PELICAN	LIVSTIDSGARANTI	
	ANNAT ÄN REP OCH PELICAN-PRODUKTER	1 ÅR	

! ERBJUDANDE SOM INTE SKAL MISSAS

Garantiregistrera din vinsch och få ett (1) års extra garanti UTAN KOSTNAD!

Hur? Det enda du behöver göra är att besöka www.portablewinch.com och registrera din vinsch.

Denna garantipolicy täcker strukturella komponenter och produktens alla andra komponenter från det datum då produkten levererades till slutkunden. Vid problem ska kunden meddela den auktoriserade återförsäljaren och göra produkten tillgänglig för reparation. För återbetalning måste återförsäljaren komplettera garantianspråket och skicka det till vår garantiavdelning inom 30 dagar från det datum då produkten reparerades eller byttes ut.

Alla defekta delar måste behållas för vidare inspektion. Om delarna trots begäran inte returneras till Portable Winch Co. annulleras garantianspråket automatiskt. Reparerade eller utbytta delar garanteras under den återstående garantiperioden för den produkt på vilken de installerades eller reparerades, eller i enlighet med garantiperioden för själva delarna ifall detta är tillämpligt. Garantiperioden för produkten kan inte förlängas på grund av en tid utan användning som orsakats av reparation, demonstration, inspektion eller återlämning av en hyrprodukt.

Portable Winch Co.'s enda skyldighet under denna garanti är att efter eget gottfinnande utan kostnad reparera eller byta ut produkten vid Portable Winch Co.'s fabrik eller återförsäljarens anläggning. Alla fraktkostnader betalas av kunden. Denna garanti utgör ingen garanti gällande produktens prestanda eller produktivitet, så länge inget annat anges skriftligen.

Portable Winch Co. förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter utan någon skyldighet gentemot kunden. Vad gäller ändringar eller förbättringar när ett reparations- eller utbytesanspråk föreligger har Portable Winch Co. ingen skyldighet att utföra dessa ändringar eller förbättringar, men kan enligt eget gottfinnande och på kundens bekostnad utföra sådana på redan sålda produkter eller delar.

Undantag

Garantin som helhet täcker inte sliddelar eller förbrukningsvaror till produkter från Portable Winch Co., inklusive men inte begränsat till filter, fett och smörjmedel, delar som utsätts för friktion i kontakt med rep eller någon annan del som uppvisar tecken på olycka, överbelastning, bristande underhåll, felaktig användning, olämplig förvaring eller otillåten ändring. Inga garantianspråk kan göras i följande fall:

- a) produkten har skadats under frakt eller förvaring
- b) fraktkostnader som uppstår när produkten skickas in för inspektion eller reparation
- c) kostnader som uppstår för reparationer som utförs mot övertidstaxa
- d) felsökning och diagnos
- e) kostnader som uppstår för användning av en identisk produkt under det att originalprodukten repareras eller fraktras
- f) kostnader som uppstår för kommunikation och frakt när produkten repareras under garantin
- g) produktens serienummer eller ID är oläsligt.

Alla delar och komponenter som inte är tillverkade av Portable Winch Co. täcks av garantin från respektive tillverkare och inte av Portable Winch Co. Däremot hanterar Portable Winch Co. garantianspråken gällande dessa delar, med undantag för motorer från Honda och Baldor (ABB).

Garantiperioden för Honda-motorer som är avsedda för kommersiell eller privat användning eller uthyrning varierar mellan olika länder. Anspråk på garantireparationer gällande dessa motorer kan göras till valfritt Honda-servicecenter för små motorer. Den bärbara vinschens serienummer måste anges på kundens originalkvitto och kommer att användas av Hondas servicecenter för att avgöra garantins giltighetstid.

Garantiperioden för Baldor/ABB-motorer som är avsedda för kommersiell eller privat användning eller uthyrning varierar mellan olika länder. Anspråk på garantireparationer gällande dessa motorer kan göras till valfritt Baldor-servicecenter (eller ABB Motors and Mechanical). Den bärbara vinschens serienummer måste anges på kundens originalkvitto och kommer att användas av Baldors (ABB:s) servicecenter för att avgöra garantins giltighetstid.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kundtjänsten hos Portable Winch Co.: +1 888 388 7855/+1 819 563 2193.

Denna garanti hävs om produkten från Portable Winch Co. har reparerats eller ändrats av en individ eller ett företag som inte i förväg har godkänts av Portable Winch Co. och som enligt Portable Winch Co. på något sätt har påverkat produktens prestanda och/eller pålitlighet. Alla ändringar som utförs på en produkt från Portable Winch Co. utan förhandsgodkännande från Portable Winch Co. och/eller reparationer som utförs med delar som inte är förhandsgodkända av Portable Winch Co. medför automatiskt att denna garanti hävs. Denna garanti gäller inte vid problem som uppstått till följd av olämplig användning, olämplig installation av delar och komponenter eller brist på normalt, regelbundet underhåll.

DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA EXPLICIT, IMPLICIT, SKRIFTLIGA ELLER MUNTliga GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OUTTALADE GARANTIER OM PRODUKTENS SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DENNA GARANTI TILLÄMPAS OCH TOLKAS I ENLIGHET MED LAGAR OCH KOMMERSIELL PRAXIS I PROVINSEN QUEBEC I KANADA.

Portable Winch Co. kan inte hållas ansvariga för eventuella skador, om de så uppstått till följd av olycka eller felaktig hantering, och denna garanti utgör kundens eller användarens enda rätt till ersättning.



POWERED by
HONDA



KABELLAGNINGSMASKINER UPP TILL 10 MM DIAMETER

OCKSÅ TILLGÄNGLIG

Upptäck detta andra sortiment av professionella produkter designade och tillverkade av Portable Winch Co.

De **Nr 1 val** av professionella installatörer! Perfekt för att begrava:

- Robotgräsklippare vajer;
- Osynlig stängselvajer;
- 12V ledning för utomhusbelysningsystem;
- Ethernet och koaxialkabel.

WWW.600MH.COM



ÅTERFÖRSÄLJARE

Huvudkontoret för Portable Winch co. :

1170, Thomas-Tremblay
Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5

www.portablewinch.info

info@portablewinch.com

+1 819 563-2193

GJORD I KANADA
TRYCKT I KANADA

